



**WYBIERAJ
W ŚWIECIE
PRODUKTÓW
OKNOPLAST.**

WYBIERAJ W ŚWIECIE
PRODUKTÓW OKNOPLAST

OKNA | DRZWI | ROLETY | ŻALUZJE | BRAMY



SPIIS TREŚCI.

OKNA	10.
DRZWI TARASOWE	24.
ROLETY	76.
ŻALUZJE FASADOWE	88.
DRZWI ZEWNĘTRZNE	94.
BRAMY	118.
SMART OKNOPLAST	133.

 OKNOPLAST.Polska

 OKNOPLAST_COM

 OKNOPLAST Sp. z o. o

 OKNOPLAST

 OKNOPLAST_COM

BIURO@OKNOPLAST.COM.PL
OKNOPLAST.COM.PL



© OKNOPLAST

Wydanie 1.2024

Wszelkie wizerunki towarów i próbki kolorów zamieszczone w katalogu przedstawiane są z najwyższą starannością, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i mogą nieco odbiegać od rzeczywistych wizerunków lub kolorów towarów.

Kiedy technologia spotyka się z kreatywnością, a potęga wiedzy łączy się z finezją rzemiosła, to powstaje świat, jakiego do tej pory nie było. Rodzą się rozwiązania, które zadziwiają.

Od kilkudziesięciu lat eksplorujemy możliwości technologiczne, kreujemy autorskie rozwiązania i testujemy innowacyjne surowce. Wszystko po to, aby nieustannie poszerzać bogatą paletę rozwiązań, gotowych odpowiedzieć na różne oczekiwania i stale rosnące potrzeby konsumentów. Nasze produkty realizują odmienne filozofie życia, bo każdy z nas poszukuje w codzienności różnych wartości.

**Harmonia, przestrzeń, design, a może ciepło i bezpieczeństwo?
Co jest ważne dla Ciebie?**

Rozwiązania, które znajdziesz w naszej ofercie uzupełniają świat, jaki pragniesz stworzyć w swoim wnętrzu. Dopełnią Twoje miejsce i podkreślą temperament jego mieszkańców, sprawią że codzienność będzie wypełniona komfortem. Być może postawisz na spokój i harmonię, a może wzbogacisz wnętrze światłem i blaskiem lub otworzysz się na przestrzeń i wolność wyboru?

Każdy produkt OKNOPLAST to inna wartość i filozofia życia, które tworzą odrębną molekułę, budującą Twój idealny świat. Oddajemy w Twoje ręce inspirujące krainy, w których odnajdziesz to, co dla Ciebie najważniejsze. Bo dla nas najistotniejsze są Twoje potrzeby. Dla nas liczysz się Ty.

WYBIERAJ W ŚWIECIE PRODUKTÓW OKNOPLAST





WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA

To parametr, który określa izolację termiczną okna, oznaczony symbolem U_w i wyrażony w jednostkach $W/(m^2 \cdot K)$. Informuje o tym, ile ciepła przepływa przez m^2 okna przy różnicy temperatur między wnętrzem pomieszczenia, a otoczeniem wynoszącej 1 K. Im niższa wartość U_w , tym lepsza termoizolacja okna.



WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ

To właściwość okna, dzięki której zachowasz ciszę i spokój we wnętrzu, oznaczana symbolem R_w . Izolacyjność akustyczna mierzona jest w jednostkach dB (decybele). Ten parametr pozwala określić, w jakim stopniu okno będzie chronić wnętrze przed uciążliwymi dźwiękami z zewnątrz. Im większa wartość R_w , tym wyższa izolacja akustyczna.



ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM

Odporność na obciążenie wiatrem określa, jakie ciśnienie może wytrzymać okno bez odkształcenia.



WODOSZCZELNOŚĆ

Wodoszczelność okna określa, w jakich warunkach i po jakim czasie okno zaczyna przeciekać. Często jest definiowana za pomocą jednostki paskale (Pa). Określa ona ciśnienie, przy którym okno zaczyna przeciekać.



CERTYFIKAT JAKOŚCI IFT

Europejski Znak Jakości IFT-Quality „Silber” przyznawany przez Instytut IFT Rosenheim, jest zapewnieniem zakupu najwyższej jakości produktów.



NAKŁADKI ALUMINIOWE

Doskonałe rozwiązanie podnoszące estetykę, komfort użytkowania i odporność na czynniki zewnętrzne systemów OKNOPLAST. Aluminiowe nakładki skutecznie chronią przed promieniami słonecznymi, wodą opadową; nadają elegancki charakter i zapewniają wyrafinowane wykończenie projektu.



SMART OKNOPLAST

Spraw, aby Twój dom dotrzymał Ci kroku. Zdalne otwieranie / zamykanie okien, drzwi tarasowych, zewnętrznych, rolet możesz łączyć z innymi elementami, m.in. z alarmem, czy ogrzewaniem i zarządzać całością z poziomu jednej aplikacji.



SMART VOICE OKNOPLAST

Czy może być jeszcze... prościej? Tak! Wybierając SMART VOICE możesz otwierać, zamykać, uchylać okna, drzwi tarasowe i zewnętrzne oraz rolety za pomocą poleceń głosowych, sprzężonych z aplikacją w Twoim smartphonie. Postaw na nowoczesność i zyskaj komfort, bezpieczeństwo, swobodę.



effiAIR

To autorski system wentylacji obwodowej, który zapewnia efektywne wietrzenie pomieszczeń. Jak to działa? Dzięki odstawieniu skrzydła od ramy, powstaje 6-cio mm szczelina po całym obwodzie okna. Co ważne, w tej pozycji okucie gwarantuje wysoką odporność na włamanie. Perfekcyjna cyrkulacja powietrza w pakiecie.







OKNA.

11

PAVA	12
PRISMATIC	13
PIXEL	14
PROLUX	15
WINERGETIC PREMIUM	18
WINERGETIC STANDARD	19
KONCEPT	20



PAVA.

stworzone dla energii

Geometryczna linia profilu kryje w sobie ewolucyjne rozwiązania technologiczne. Poznaj okno, które pozwoli Ci zwiększyć domowe oszczędności.

- Autorski, modernistyczny design profilu skrzydła, dostępny w dwóch wariantach estetycznych.
- 7-komorowy profil ramy i 6-komorowy profil skrzydła klasy A o głębokości zabudowy 82 mm (rama), 86 mm (skrzydło).
- Obniżony profil skrzydła o 14 mm i obniżona przylga szybowa w skrzydle to nawet 10%* więcej energetycznego, naturalnego światła we wnętrzu.
- Technologia suchego wklejania szyby (STV) poprawia statykę i sztywność skrzydła.
- Okna z technologią STV nie wymagają tak częstej regulacji.
- Środkowa uszczelka w ramie podwyższa izolacyjność cieplną i akustyczną.
- Stopniowanie uchyłu FOUR Seasons.
- Możliwość wyboru listwy przyszybowej PIXEL lub KONCEPT.



WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA
 $U_w = 0,75 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ **



WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ
 $R_w = 38 \text{ (-2; -7) dB}^{*}$**



ODPORNOŚĆ
NA OBCIĄŻENIE WIATREM
800-1600 Pa



WODOSZCZELNOŚĆ
600 Pa



EUROPEJSKI ZNAK
JAKOŚCI IFT-QUALITY



Smart
OKNOPLAST

effiAIR

* Dla okna 1-skrzydłowego o wymiarze 800x800 mm

** Dla okna referencyjnego z szybą 4/18/3/16/3 o $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ z ciepłą ramką Warmatec.

*** Dla okna referencyjnego z szybą 4/18/3/16/3.



PRISMATIC.

stworzone dla harmonii

Prosta, geometryczna forma i wysoka funkcjonalność. Poznaj okno, które zapewni Ci więcej ciepła, piękna i równowagi.

- Autorski modernistyczny design profilu skrzydła.
- System profili MD ze środkową uszczelką.
- 5-komorowe profile w klasie A o głębokości zabudowy 76 mm (rama) i 80 mm (skrzydło).
- Stopniowanie uchyłu FOUR Seasons (opcjonalnie).
- Wentylacja obwodowa effiAIR z okuciem w klasie bezpieczeństwa RC2 (opcjonalnie).



WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA
 $U_w = 0,78 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$



WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ
 $R_w = 38 \text{ (-2; -7) dB}^{}$**



ODPORNOŚĆ
NA OBCIĄŻENIE WIATREM
800-1600 Pa



WODOSZCZELNOŚĆ
600 Pa



EUROPEJSKI ZNAK
JAKOŚCI IFT-QUALITY



Smart
OKNOPLAST

effiAIR

* Dla okna referencyjnego z szybą 4/18/3/16/3
o $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ z ciepłą ramką Warmatec.

** Dla okna referencyjnego z szybą 4/18/3/16/3.



PIXEL.

stworzone dla designu

Pionierska technologia ukryta w kanciastym i smukłym profilu. Poznaj system, który zachwyci Cię estetyką i lekkością oraz zapewni nawet 22%* więcej światła.

- Prostokątne, ostro zarysowane krawędzie profili i listew przyszybowych.
- Wąski słupek ruchomy z symetrycznie umieszczoną klamką (opcjonalnie).
- Smukłe i eleganckie 6-komorowe profile w klasie A o głębokości zabudowy 70 mm (rama) i 74 mm (skrzydło).
- Autorski, chroniony zgłoszeniem patentowym system wzmocnień stalowych.
- Stopniowanie uchyłu FOUR Seasons (opcjonalnie).
- Wentylacja obwodowa effiAIR z okuciem w klasie bezpieczeństwa RC2 (opcjonalnie).



WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA
Uw = 0,83 W/(m²K)**



WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ
Rw = 36 (-2; -7) dB***



ODPORNOŚĆ
NA OBCIĄŻENIE WIATREM
800-1600 Pa



WODOSZCZELNOŚĆ
300 Pa



EUROPEJSKI ZNAK
JAKOŚCI IFT-QUALITY



Smart
OKNOPLAST

effiAIR

* Wartość uśredniona zysku światła szyby w oknie PIXEL wyposażonym w słupek ruchomy z klamką centralną w stosunku do standardowych rozwiązań okien ze słupkiem ruchomym.

** Dla okna referencyjnego z szybą 4/18/3/16/3 o Ug=0,5 W/(m²K) z ciepłą ramką Warmatec.

*** Dla okna referencyjnego z szybą 4/18/3/16/3.



PROLUX.

stworzone dla światła

Autorska konstrukcja o zaokrąglonym profilu skrzydła.
Poznaj okno, które wniesie do Twojego wnętrza o 22% więcej światła.

- 6-komorowe profile w klasie A o głębokości zabudowy 70 mm (rama) i 74 mm (skrzydło).
- Smuklejsze, bardziej zaokrąglone skrzydło.
- Wąski słupek ruchomy z symetrycznie umieszczoną klamką (opcjonalnie).
- Zaokrąglone listwy przyszybowe dopasowane do kształtu profilu.
- Stopniowanie uchyłu FOUR Seasons (opcjonalnie).



WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA
Uw = 0,97 W/(m²K)**



WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ
Rw = 35 (-1;-5) dB***



ODPORNOŚĆ
NA OBCIĄŻENIE WIATREM
800-1600 Pa



WODOSZCZELNOŚĆ
300 Pa



EUROPEJSKI ZNAK
JAKOŚCI IFT-QUALITY



Smart
OKNOPLAST

effiAIR

* Wartość uśredniona zysku światła szyby w oknie PROLUX wyposażonym w słupek ruchomy z klamką centralną w stosunku do standardowych rozwiązań okien ze słupkiem ruchomym.

** Dla okna referencyjnego z szybą 4/12/4/12/4 Ug=0,7 W/(m²K) z ramką Warmatec.

*** Dla okna referencyjnego z szybą 4/12/4/12/4.

ŚWIATŁO.

Światło to początek, intensywność, życie. Światło nadaje ton naszej codzienności i wprowadza do niej pozytywne vibracje. Tworzy świat pełen barw, kolorów, emocji. Świat, w którym pragniesz się zanurzyć, do którego chcesz wracać. Doświetlaj wnętrza, wyzwalać energię, działaj.







WINERGETIC PREMIUM.

stworzone dla ciepła

Wysoka funkcjonalność zamknięta w subtelnej, wyrafinowanej formie.
Poznaj system, który zapewni Ci komfort ciepły i spokoj.

- 7-komorowe profile ramy i skrzydła o głębokości zabudowy 82 mm.
- Zaokrąglony od zewnętrznej strony autorski kształt profilu.
- Środkowa uszczelka w ramie i skrzydle.
- Stopniowanie uchyłu FOUR Seasons (opcjonalnie).



EUROPEJSKI ZNAK
JAKOŚCI IFT-QUALITY



WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA
 $U_w = 0,76 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ *



WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ
 $R_w = 36 \text{ (-2; -7) dB}$ **



ODPORNOŚĆ
NA OBCIĄŻENIE WIATREM
800-1600 Pa



WODOSZCZELNOŚĆ
600 Pa

Smart  **effiAIR** 
OKNOPLAST

* Dla okna referencyjnego z szybą 4/18/3/16/3
o $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ z ciepłą ramką Warmatec.

** Dla okna referencyjnego z szybą 4/18/3/16/3



WINERGETIC STANDARD.

stworzone dla ciepła

Ponadczasowy design, ergonomiczność i komfort użytkowania.
Poznaj system, który zapewni Ci niższe straty energii cieplnej.

- 7-komorowy profil ramy i 6-komorowy profil skrzydła o głębokości zabudowy 82 mm.
- Klasyczny, prosty kształt profilu.
- Środkowa uszczelka w ramie.
- Stopniowanie uchyłu FOUR Seasons (opcjonalnie).



WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA
 $U_w = 0,76 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$



WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ
 $R_w = 36 \text{ (-2; -7) dB}^{}$**



ODPORNOŚĆ
NA OBCIĄŻENIE WIATREM
800-1600 Pa



WODOSZCZELNOŚĆ
600 Pa



EUROPEJSKI ZNAK
JAKOŚCI IFT-QUALITY



Smart
OKNOPLAST

effiAIR

* Dla okna referencyjnego z szybą 4/18/3/16/3 o $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ z ciepłą ramką Warmatec.

** Dla okna referencyjnego z szybą 4/18/3/16/3



KONCEPT.

stworzone dla klasyki

Połączenie prostoty obsługi i klasycznej formy.
Poznaj okno, dzięki któremu zyskasz stabilne rozwiązanie na lata.

- 5-komorowy profil ramy i skrzydła o głębokości zabudowy 70 mm.
- Design stworzony z myślą o osobach, ceniących proste formy.
- Stopniowanie uchyłu FOUR Seasons (opcjonalnie).
- Wentylacja obwodowa effiAIR z okuciem w klasie bezpieczeństwa RC2 (opcjonalnie).



WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA
 $U_w = 0,92 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$



WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ
 $R_w = 33 \text{ (-1;-6) dB}^*$



ODPORNOŚĆ
NA OBCIĄŻENIE WIATREM
800-1600 Pa



WODOSZCZELNOŚĆ
300 Pa



EUROPEJSKI ZNAK
JAKOŚCI IFT-QUALITY

Smart  **effiAIR** 

OKNOPLAST

* Dla okna referencyjnego z szybą o 4/14/4/14/4
 $U_g=0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ z ramką Warmatec.

** Dla okna referencyjnego z szybą 4/14/4/14/4



OKNA.

OKNA.

Ciepło, trwałość, czy szczelność - na co postawisz, wybierając okna do Twojego projektu? W OKNOPLAST nie musisz decydować pomiędzy pięknem, a doskonałą jakością. Nasze rozwiązania łączą dobry design, pełną funkcjonalność i stabilność. Teraz Twój ruch - porównaj cechy, na których najbardziej Ci zależy i ciesz się trwałością systemów OKNOPLAST.



	KONCEPT.	PROLUX.	PIXEL.
TERMOIZOLACYJNOŚĆ	+	+	+
TRWAŁOŚĆ	+	+	+
SZCZELNOŚĆ	+	+	+

JAK ODCZYTAĆ FUNKCYJNALNOŚĆ SYSTEMÓW OKNOPLAST?

To proste! Im więcej „+”, tym bardziej zaawansowany poziom parametrów danego rozwiązania i Twoja większa satysfakcja z użytkowania produktów OKNOPLAST.

TERMOIZOLACJA

Komfort ciepły i stała temperatura we wnętrzu uzyskana dzięki zastosowaniu autorskiej technologii i konstrukcji. Ciepła ramka Warmatec, pakiet szybowy 4 Xglass, czy potrójne uszczelki pozwalają uzyskać szczelność cieplną na poziomie U_w nawet $0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$.

TRWAŁOŚĆ

Stabilność, perfekcja wykonania i zastosowanie autorskich rozwiązań. To nasza definicja niezawodności i pewności, aby dać Ci najwyższą jakość oraz spokój na lata.



PRISMATIC.	PAVA.	WINERGETIC.
+++	+++++	++++
++++	++++	++++
+++++	+++++	++++

-
- + minimalne / niskie
 - ++ standardowe / przeciętne
 - +++ optymalne / wystarczające
 - ++++ skuteczne / dobre
 - +++++ najlepsze / bardzo wysokie
 - ++++++ **rewelacyjne!**
-

SZCZELNOŚĆ

Trzecia, dodatkowa uszczelka tworząca „suchą komorę”, możliwość stosowania szyb o grubości nawet 6 mm to wysoka szczelność akustyczna i odporność na wilgoć. Deszcz, śnieg, wiatr, hałas i zgiełk nie będą dla Ciebie problemem. Tobie zostawiamy przyjemność podziwiania świata przez krystalicznie przejrzyste szyby naszych systemów.





DRZWI TARASOWE.

25

HST MOTION S	28
HST MOTION	29
HST PREMIUM	30
SLIDE	31
PSK ATRIUM	32
PSK, PSK-Z	33

DESIGN.

Piękno, estetyka i wysmakowana elegancja. Klasyczny kunszt czy stylowa awangarda? Chcemy wyznaczać nowe kierunki w designie. Inspirować szlachetnymi materiałami, tworzyć Twój subtelny, indywidualny świat. Chcemy projektować rzeczywistość, która pobudzi Twoją kreatywność. Przeżywaj, doceniaj, zachwycaj się każdą chwilą. Daj się ponieść pięknu.







HST MOTION S.

stworzone dla lekkości

Spektakularnie duże przeszklenia utrwalone w wyjątkowo lekkim wizualnie profilu.
Poznaj drzwi tarasowe, które zapewnią Ci przestronność i swobodę.



WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA
Uw = 0,78 W/(m²K)**



WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ
Rw = 39 (-2,-4) dB***



ODPORNOŚĆ NA
OBCIĄŻENIE WIATREM
800 - 1200 Pa



WODOSZCZELNOŚĆ
200 - 250 Pa




MAKSYMALNA
SZEROKOŚĆ
6,45 m




MAKSYMALNA
WYSOKOŚĆ
2,7 m

- Technologia podnosząco-przesuwana zapewnia stabilność i lekkość działania systemu.
- Węższe profile to więcej światła w pomieszczeniu.*
- Profil ramy o głębokości zabudowy 194 mm, 5-komorowy profil skrzydła o głębokości zabudowy 82 mm.
- Próg ECO PASS eliminuje barierę komunikacyjną i zachowuje doskonałą izolację cieplną.
- Mikrowentylacja uzyskana dzięki dedykowanemu zaczepowi zapewnia optymalną cyrkulację powietrza.
- Nowe stalowe wzmocnienia zapewniają doskonałą stabilność i wytrzymałość systemu.
- Możliwość zastosowania okuć o podwyższonej odporności na włamanie w klasie RC2.


SCHEMATY OTWIERANIA DRZWI:



A



C



K



Smart 
OKNOPLAST

* W stosunku do okien tarasowych HST PREMIUM

** Dla konstrukcji o wymiarach 3500x2300 z szybą 6/18/4/16/4.0 Ug=0,5 W/(m²K) z ciepłą ramką Warmatec.

*** Dla szyby 6/18/4/16/4



HST MOTION.

stworzone dla lekkości

Wizualna lekkość zamknięta w stabilnej, trwałej konstrukcji. Poznaj drzwi tarasowe dedykowane do dużych przeszkleń i zachowujące bardzo dobrą termoizolację.



WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA
Uw = 0,78 W/(m²K)**



WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ
Rw = 40 (-2;-4) dB***



ODPORNOŚĆ NA
OBCIĄŻENIE WIATREM
800 - 1200 Pa



WODOSZCZELNOŚĆ
200 - 250 Pa




MAKSYMALNA
SZEROKOŚĆ
6,45 m



MAKSYMALNA
WYSOKOŚĆ
2,7 m

- Technologia podnosząco-przesuwna zapewnia stabilność i lekkość działania systemu.
- Duże szklane powierzchnie zamknięte w wąskich profilach PVC zapewniają nawet 10% więcej światła* w pomieszczeniach.
- Profil ramy o głębokości zabudowy 194 mm, 5-komorowy profil skrzydła o głębokości zabudowy 82 mm
- System o doskonałej stabilności z nowymi stalowymi wzmocnieniami.
- Najnowszej generacji ciepły próg.
- Specjalistyczne okucia zapewniają, że skrzydło po otwarciu swobodnie przesuwają się na wózkach względem nieotwieranej części konstrukcji.

SCHEMATY OTWIERANIA DRZWI:

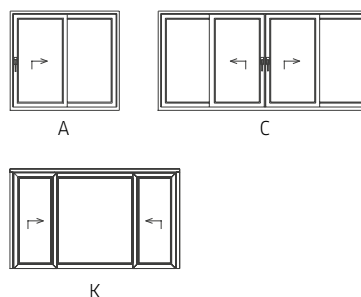

Smart
OKNOPLAST

* Wartość zysku światła w stosunku do okien.

** Dla konstrukcji o wymiarach 3500x2300 z szybą 6/18/4/16/4.0 Ug=0,5 W/(m²K) z ciepłą ramką Warmatec.

*** Dla szyby 44.2/12/4/12/6



HST PREMIUM.

stworzone dla przestrzeni

Perfekcyjne połączenie nowoczesności, bezpieczeństwa i energooszczędności. Poznaj drzwi tarasowe stworzone po to, aby dać Ci więcej wolności i swobody.



WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA
Uw = 0,78 W/(m²K)**



WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ
Rw = 39 (-1;-5) dB***



ODPORNOŚĆ NA
OBCIĄŻENIE WIATREM
800 - 1200 Pa



WODOSZCZELNOŚĆ
200 - 250 Pa




MAKSYMALNA
SZEROKOŚĆ
6,45 m



MAKSYMALNA
WYSOKOŚĆ
2,8 m

- Technologia podnosząco-przesuwna zapewnia stabilność i lekkość działania systemu.
- 5-komorowy profil ramy o głębokości zabudowy 197 mm, 4-komorowy profil skrzydła o głębokości zabudowy 85 mm.
- Specjalistyczne okucia gwarantują, że skrzydła swobodnie i bez oporu przesuwają się.
- Ciepły próg Termostep 68 mm.
- Możliwość zastosowania okuć antywyważeniowych w klasie RC2.
- Możliwość wyposażenia drzwi w elektryczny napęd zapewniający wysoki komfort użytkowania.
- Opcjonalnie hamulec skrzydła, niskie skrzydło*.

SCHEMATY OTWIERANIA DRZWI:

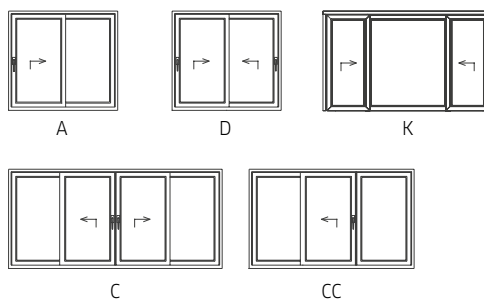


Smart 
OKNOPLAST

*Niskie skrzydło - obniżona szerokość ramy w skrzydle stałym. Rozwiązanie wpisujące się w aktualny trend maksymalizacji powierzchni przeszklonych

**Dla konstrukcji w schemacie A o wymiarach 3500x2300 mm z szybą 6/18/4/16/4.0 Ug=0,5 W/(m²K) z ciepłą ramką Warmatec.

*** Dla szyby 6/18/4/16/4

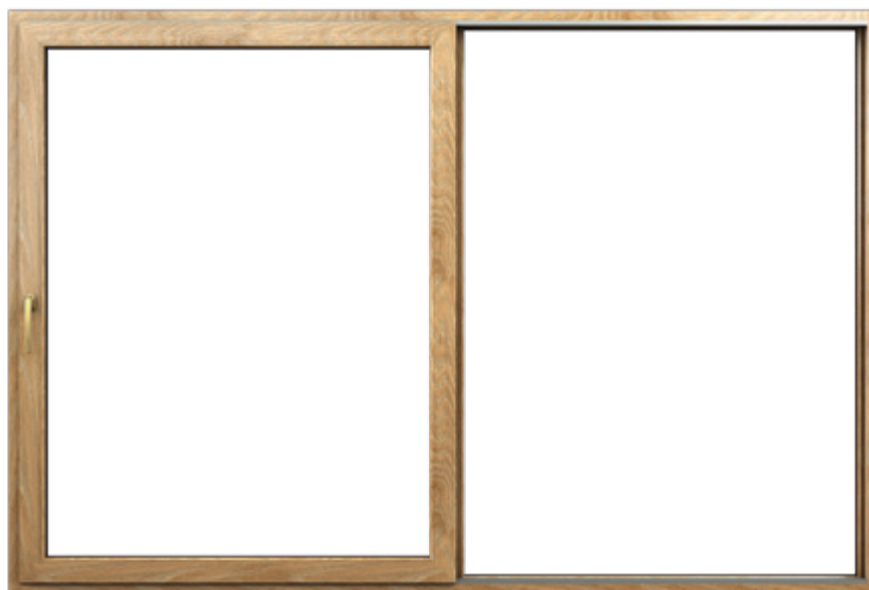

SLIDE.

stworzone dla komfortu

Doskonała ergonomia zamknięta w symetrycznej, mocnej konstrukcji.
Poznaj drzwi tarasowe, które zachwycają Cię intuicyjną i łatwą obsługą.



WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA
Uw = 0,81 W/(m²K)*



WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ
Rw = 35 (-2;-6) dB**



ODPORNOŚĆ NA
OBCIĄŻENIE WIATREM
800 – 1200 Pa



WODOSZCZELNOŚĆ
200 – 250 Pa




MAKSYMALNA
SZEROKOŚĆ
4 m



MAKSYMALNA
WYSOKOŚĆ
2,6 m

- Technologia przesuwna zapewnia lekkość działania systemu.
- 6-komorowy profil ramy o głębokości zabudowy 140 mm, 4-komorowy profil skrzydła o głębokości zabudowy 70 mm.
- Mechanizm blokujący pozwala na delikatne zamykanie skrzydła.
- Opcja wyboru klamki dwustronnej z rozwiązaniem okucia blokowanego z wkładką na klucz.

SCHEMATY OTWIERANIA DRZWI:



* Dla drzwi referencyjnych o wymiarze 3500 x 2300 mm z pakietem szybowym 4/14/4/14/4 z ciepłą ramką Warmatec o Ug = 0,6 W/(m²K).

** Dla szyby 4/14/4/14/4.



PSK ATRIUM.

stworzone dla elastyczności

Trwała, solidna forma i praktyczne rozwiązania technologiczne.
Poznaj drzwi tarasowe, które na nowo otworzą Twój dom na świat.



WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA
 $U_w = 0,73 - 0,92 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$



WSKAŹNIK ISOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ
 $R_w = 31-45 \text{ dB}^*$



ODPORNOŚĆ NA
OBCIĄŻENIE WIATREM
800 - 1600 Pa



WODOSZCZELNOŚĆ
300 - 600 Pa




MAKSYMALNA
SZEROKOŚĆ
4 m




MAKSYMALNA
WYSOKOŚĆ
2,48 m

- System odstawno-przesuwny umożliwia łatwe przesunięcie skrzydła
- Okucie posiada specjalne zaczepy naprowadzające skrzydło do pozycji zamknięcia przez proste przekręcenie klamki.
- Mikrowentylacja po obwodzie skrzydła. W pozycji mikrowentylacji drzwi przesuwne pozostają zaryglowane i zabezpieczone przed inwazyjnym wejściem z zewnątrz.
- Dostępne we wszystkich systemach okiennych OKNOPLAST.


SCHEMATY OTWIERANIA DRZWI:



A



C



CC



*Dla konstrukcji w schemacie A o wymiarze referencyjnym 1800 x 2100 mm w zależności od zastosowanego pakietu szybowego.



PSK. PSK-Z.

stworzone dla elastyczności

Idealny duet funkcjonalnej konstrukcji i estetyki. Poznaj drzwi tarasowe, które pozwolą Ci na optymalne wykorzystanie przestrzeni i doświetlenie wnętrza.



WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA
Uw = 0,73 - 0,92 W/(m²K)*



WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ
Rw = 31-45 dB*



ODPORNOŚĆ NA
OBCIĄŻENIE WIATREM
800 - 1600 Pa



WODOSZCZELNOŚĆ
300 - 600 Pa




MAKSYMALNA
SZEROKOŚĆ
4 m



MAKSYMALNA
WYSOKOŚĆ
2,47 m

- System uchylno-przesuwny oraz specjalne okucia umożliwiają łatwe uchylanie i przesuwanie skrzydła.
- PSK-Z dostępne są we wszystkich systemach okiennych OKNOPLAST.
- PSK dostępne są w systemie PRISMATIC, PIXEL, PROLUX i KONCEPT.
- W drzwiach PSK-Z w systemach PAVA, PRISMATIC, WINERGETIC i KONCEPT możliwość instalacji dwustronnej klamki z wkładką na klucz.
- Cztery zaczepy antywyważeniowe podnoszące standard bezpieczeństwa.

SCHEMATY OTWIERANIA DRZWI:



*Dla konstrukcji w schemacie A o wymiarze referencyjnym 1800 x 2100 mm w zależności od zastosowanego pakietu szybowego.

DRZWI TARASOWE.

Otwórz się na przestrzeń i rozwiązania, które odmienią Twój projekt. Zaawansowane technologicznie, dostosowane do indywidualnych potrzeb, stylowe i niezawodne. W ofercie OKNOPLAST znajdziesz drzwi tarasowe dopasowane do różnych wymagań, konstrukcji i możliwości ekonomicznych. Sprawdź to, na czym Ci zależy i wybierz system, z którym spojrzysz na świat z szerszej perspektywy.



	PSK.	PSK Z.	PSK ATRIUM.
ŁATWA I INTUICYJNA OBSŁUGA	++	+++	+++
DUŻE PRZESZKLENIA	+++	++++	++++
TERMOIZOLACJA	+++	+++	+++
INWESTYCJA (KOSZTY INWESTYCJI)	+++	+++	+++
PRZYSTOSOWANIE DO OBSŁUGI PRZEZ OSOBY Z OGRANICZONĄ SPRAWNOŚCIĄ	+	++	++

JAK ODCZYTAĆ FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMÓW OKNOPLAST?

To proste! Im więcej „+”, tym bardziej zaawansowany poziom parametrów danego rozwiązania i Twoja większa satysfakcja z użytkowania produktów OKNOPLAST.

ŁATWA I INTUICYJNA OBSŁUGA

Specjalistyczne okucia, nowoczesne prowadnice, szerokie profile z oddzielnymi torami jezdnyymi skrzydeł oraz technologia smart to gwarancja lekkiej, łagodnej i bezproblemowej obsługi nawet największych konstrukcji.

DUŻE PRZESZKLENIA

Dla światła i dobrego samopoczucia tworzymy rozwiązania, w których tafla szkła stanowi największy udział w konstrukcji. Czy 13,8 m² przeszkleń w systemie HST PREMIUM nie robi wrażenia?

TERMOIZOLACJA

Komfort ciepły i stała temperatura we wnętrzu uzyskana dzięki zastosowaniu autorskiej technologii i konstrukcji. Ciepła ramka Warmatec, czy trzyszybowe pakiety pozwalają uzyskać Uw na poziomie nawet 0,78 W/(m²K)!



SLIDE.	HST PREMIUM.	HST MOTION.	HST MOTION S.
+++++	++++	+++++	+++++
++++	++++	+++++	+++++
+++++	++++	+++++	+++++
++++	++++	++++	++++
+++	++++	++++	+++++

- + minimalne / niskie
- ++ standardowe / przeciętne
- +++ optymalne / wystarczające
- ++++ skuteczne / dobre
- +++++ **najlepsze! / bardzo wysokie**

INWESTYCJA

(KOSZTY INWESTYCJI)


Stabilność, trwałość, perfekcja wykonania i zastosowanie nowatorskiej technologii. Zainwestuj w rozwiązania, które zagwarantują Ci pewność i satysfakcję.

PRZYSTOSOWANIE DO OBSŁUGI PRZEZ OSOBY Z OGRANICZONĄ SPRAWNOŚCIĄ


Niski próg aluminiowy montowany na poziomie posadzki, system lekkiego, automatycznego zamykania Softcloser, czy sterowanie elektroniczne to dogodności, które zaprojektowaliśmy z myślą o osobach z ograniczoną sprawnością, starszych lub dzieciach.

KOLORY OKLEIN.

KLASYCZNE




biały*



beton




silbergrau




fenstergrau




quarzgrau



anthrazitgrau



anthrazitgrau
seidenglatt



black jet

DREWNOPODOBNE



sheffield oak



winchester



złoty dąb



orzech



siena rosso



real wood
orzech s**



mahon



dąb bagienny



antracyt wood



 **woodec**
turner oak malt



 **woodec**
dark toffee

MATOWE

white matt



basaltgrau matt



fenstergrau matt



quarzgrau matt




umbragrau matt



kitami dark matt



s-bronze matt

METALICZNEaluminium
gebürstet

antracyt quartz

W ofercie szeroka gama kolorów dodatkowych.

* kolor nieokleinowany

** okleina z efektem drewnianej powierzchni

KSZTAŁTY NIETYPOWE.

Okrągłe, półokrągłe, trójkątne lub każde inne, jakie zaprojektujesz. Poznaj nietypowe kształty okien, które dopasujesz do swojego indywidualnego stylu i wymagań projektu.



**OKNO
TRAPEZOWE**



**OKNO
ELIPTYCZNE**



**OKNO
OKRĄGŁE**



**OKNO OKRĄGŁE
Z NADPROŻEM**



AKCESORIA.



**OKNO ŁUKOWE
Z NADPROŻEM**



**OKNO
KATEDRA**



**OKNO
ŁUKOWE**



**OKNO
PÓŁOKRĄGŁE**



**OKNO
ĆWIERCOKRĄGŁE**



**OKNO
TRÓJKĄTNE**

NAKŁADKI ALUMINIOWE.

Nakładki aluminiowe to rozwiązanie łączące świat PVC z nowoczesnym i eleganckim aluminium. Dzięki nim okna i drzwi tarasowe zyskują wyjątkowo oryginalny charakter.. Wewnątrz profile nie zmieniają swojego wyglądu, a z zewnątrz pokryte są aluminiową warstwą, która jest bardziej odporna na niekorzystne czynniki zewnętrzne i łatwiejsza do utrzymania w czystości.



ODPORNOŚĆ

Nakładki są odporne na warunki atmosferyczne, nie ulegają odbarwieniu oraz nie zniekształcają się.

STABILNOŚĆ

Nakładki stanowią dodatkowe wzmocnienie dla okna. Dzięki temu konstrukcje są bardziej stabilne i trwałe.

DESIGN

Aluminiowe powierzchnie zewnętrzne posiadają atrakcyjną, nowoczesną stylistykę. Dostępne są w szerokiej gamie kolorów.

KOMFORT

Łatwiejsza pielęgnacja i konserwacja. Wysokie właściwości izolacyjne i dźwiękoszczelne.

NAKŁADKI ALUMINIOWE DOSTĘPNE W SYSTEMACH.

PAVA, PIXEL, PROLUX, WINERGETIC STANDARD

Łączenie: standardowe pod kątem 45°. Opcjonalnie możliwość zamówienia nakładek z niewidocznymi łączeniami.

SLIDE, HST MOTION, HST MOTION S, HST PREMIUM

Łączenie: składane pod kątem 90°.



KOLORY NAKŁADEK.

RAL STANDARDOWE



RAL 9016



RAL 9010



RAL 1013



RAL 9006



RAL 7035



RAL 9007



RAL 7042



RAL 8019



RAL 8017



RAL 8007




RAL 8001




RAL 6005




RAL 5010



RAL 3004



RAL 7016




RAL 9005

RAL OPCJONALNE

RAL ze strukturą FS, metaliczny DB703
i dwolone kolory RAL na zapytanie techniczne.

LEKKOŚĆ.

Zwiewność myśli. Subtelność projektu. Stabilność formy. Wszystko to zamknięte w Twoim świecie. Lekkim, pełnym nieodpartego uroku. Wejdź do świata łagodności, wspieranej przez trwałą, stabilną historię. Otwórz się na niezmierną zmysłowość i uwolnij myśli. Wiemy, jak sprawić, aby lekkość zagościła w Twoich przestrzeniach.

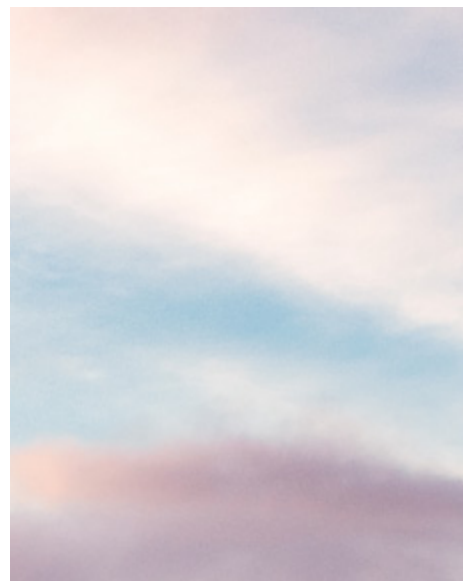



KLAMKI OKIENNE.

SLEEK

Zaprojektowane zgodnie z minimalistycznymi trendami klamki z rodziny SLEEK to rozwiązanie dedykowane do nowoczesnych systemów okiennych. Wykonane z trwałego aluminium, zachowają płynność użytkową przez wiele lat. O unikatowym charakterze klamek decyduje niemal niewidoczna rozeta. Klasyczna o opływowym kształcie lub geometryczna o industrialnym charakterze. Klamki SLEEK dostępne są tylko w oknach PAVA, PRISMATIC i PIXEL.

SLEEK



SLEEK+



PIXEL

Klamka PIXEL o kwadratowym kształcie podkreśla prosty i elegancki profil okna. Dodatkowo nadaje oknu nowoczesny charakter, pasujący zarówno do minimalistycznych wnętrz, jak i bardziej spektakularnych aranżacji.



dESIGN+

Nowoczesna klamka dESIGN+ została zaprojektowana we współpracy z renomowanym studium projektowym KISKA i dostępna jest wyłącznie pod marką OKNOPLAST. Kształt uchwytu nadaje jej nowoczesny, minimalistyczny charakter. Klamka jest wytrzymała i wygodna w użytkowaniu. Dzięki uniwersalnym odcieniom harmonijnie wpisuje się zarówno w nowoczesne, jak i tradycyjne wnętrza. Dostępna również w wersji z kluczem.



jasnozłoty F1

złoty F4

grafitowy F9

srebrny F1

brązowy

biały

TBT (TILT BEFORE TURN)

To klamka do zadań specjalnych. Umożliwia otwieranie i ustawienie okna w następującej kolejności: w pozycji zamkniętej, uchylnej, otwartej. Idealny wybór, gdy potrzebujesz dodatkowego zabezpieczenia przed nieoczekiwanym otwarciem. Stawiasz na niezawodność? Klamka TBT wykonana jest z wysokiej jakości stali i pokryta 3-warstwową powłoką galwaniczną TopCoat, odporną na agresywne środki chemiczne, czy niekorzystne warunki atmosferyczne.



biały

srebrny F1

HOPPE SECUFORTE

Klamka w nowym standardzie zabezpieczenia antywłamaniowego. Dostępna w dwóch liniach stylistycznych: Hamburg Standard i Toulon Standard. Klamki dostępne również w wersji z kluczem.

Hamburg Standard



jasnozłoty F3

złoty F4

srebrny F1

czarny 9004

biały

Toulon Standard



jasnozłoty F3

złoty F4

srebrny F1

czarny 9004

biały

KLAMKI I UCHWYTY TARASOWE.

HST PREMIUM, HST MOTION

Klamka zaprojektowana z myślą o Twoim комфорcie: wydłużona forma zapewnia stabilny, pewny chwyt i płynną obsługę drzwi tarasowych. Dostępna również w wersji obustronnej, aby użytkowanie naszych systemów było jeszcze prostsze i wygodniejsze.



czarny matowy RAL 9005



brązowy RAL 8019



złoty F4



biały RAL 9016



srebrny F1



stalowy



tytanowy F9

HST MOTION S

Klamka dedykowana do systemu drzwi tarasowych HST MOTION S łączy w sobie wygodę użytkowania i wizualną lekkość. Jest elegancka, geometryczna w formie, a jednocześnie trwała i wyróżniająca się płynnym, sprawnym funkcjonowaniem.



czarny matowy RAL 9005



brązowy RAL 8019



złoty F4



biały RAL 9016



srebrny F1



tytanowy F9

SLIDE

Wykonane z aluminium, cechują się nieprzeciętną wytrzymałością, a ich elegancka stylistyka i ergonomiczne kształty stanowią ozdobę każdego okna. Klamki dostępne są w kolorze białym, srebrnym, brązowym i czarnym matowym.



biały



srebrny



stare złoto



czarny matowy



biały



srebrny



stare złoto



czarny matowy

PSK, PSK ATRIUM

Subtelna forma klamki sprawia, że PSK, PSK ATRIUM będzie ponadczasowym dodatkiem. To funkcjonalne rozwiązanie o dużym ramieniu obrotu, dzięki czemu obsługa drzwi tarasowych jest łatwa i płynna. Dostępna w wersji obustronnej dla Twojego komfortu i bezpieczeństwa.



jasnozłoty F3



złoty



srebrny



brązowy



biały

PSK-Z

Lekko kanciasta forma klamki idealnie wpisuje się w minimalistyczny styl. Zapewnia komfortową obsługę drzwi tarasowych za pomocą jednej ręki dzięki automatycznemu obrotowi (obróć o 90°: pozycja uchyłu, kolejny ruch o 45°: pozycja przesuwna). Występuje w wersji obustronnej, zapewniając łatwość użytkowania i bezpieczeństwo.



złoty



srebrny



brązowy



biały

MOSKITIERY.

Moskitiery to skuteczny i ekonomiczny sposób na ochronę przed owadami. Pozwalają cieszyć się letnimi wieczorami zapewniając spokojny sen oraz dobrą cyrkulację powietrza. Można je montować zarówno w oknach rozwieralnych, jak i rozwieralno-uchylnych. Ich maksymalna powierzchnia może wynosić nawet 2,5 m².

- Wykonane z najwyższej jakości aluminium.
- Trwała, elastyczna konstrukcja odporna na wygięcia.
- Duża odporność na działanie warunków atmosferycznych.
- Siatka z włókna szklanego oblanego PCV.
- Ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie.
- Prosty montaż.
- Możliwe jest wykonanie ramki w atypowych kształtach – trapezy, trójkąty.
- W przypadku zamontowanych nawiewników dodatkowe szczotki uszczelniające.



MOSKITIERA BALKONOWA.

Moskitiera balkonowa mocowana do ramy drzwiowej na trzech zawiasach. Dla lepszego przylegania po przeciwnej stronie znajdują się dwa zamki magnetyczne. Umożliwia to swobodne wyjście na balkon lub taras. Moskitiery przeznaczone do drzwi balkonowych wyposażone są we wzmocnienie w postaci poziomej poprzeczki, umieszczonej w osi moskitiery.



MOSKITIERA PRZESUWNA.

Stabilna konstrukcja wykonana z niezwykle trwałego aluminium i nowoczesny design. Poznaj moskitierę przesuwaną dedykowaną do drzwi tarasowych SLIDE, która zapewni Ci skuteczną ochronę.



MOSKITIERA OKIENNA.

Założenie moskitiery nie wymaga wiercenia otworów w ramie okiennej. Montaż do ramy okna odbywa się za pomocą specjalnych ruchomych zaczepów, które nie naruszają struktury okna. Dzięki takiemu sposobowi mocowania moskitiera stanowi skuteczną ochronę przed insektami w upalne dni, a jednocześnie jest łatwa w demontażu zimą lub w czasie wiosennych porządków.

MOSKITIERA PLISOWANA.

Konstrukcja moskitiery wykonana jest z ekstrudowanego aluminium. Dzięki innowacyjnemu systemowi chowania w bocznym profilu, zajmuje minimalną przestrzeń i pozostaje całkowicie niewidoczna. Niezrównana płynność przesuwu oraz możliwość zatrzymania w dowolnej pozycji sprawiają, że korzystanie z niej jest wyjątkowo proste. Dedykowana jest do drzwi tarasowych HST MOTION i HST MOTION S.



antracytowy RAL 7016



czarny RAL 9005



brązowy RAL 8017



biały RAL 9016



złoty dąb




orzech


RAMKA UNIWERSALNA.

Ramka o wypukłym, soczewkowym kształcie i wydłużonym kołnierzu maskującym. Przeznaczona do systemów: **KONCEPT, WINERGETIC, PROLUX.**

KOLORY.



winchester




złoty dąb




orzech




biały




RAL 7016



RAL 8017



mahoń



RAL 8022


RAMKA EXCLUSIVE.

Minimalistyczna ramka wykonana z walcowanej taśmy aluminiowej o grubości 0,6 mm o przekroju prostokąta z kołnierzem maskującym. Dedykowana do systemów **PAVA, PIXEL i PRISMATIC.**

KOLORY.



winchester




złoty dąb




orzech




biały




RAL 7016



RAL 8017




mahoń



RAL 8022

SIATKI.

Siatka wykonana z włókna szklanego oblanego PVC. Siatki występują w kolorystyce jasnej i ciemnej.

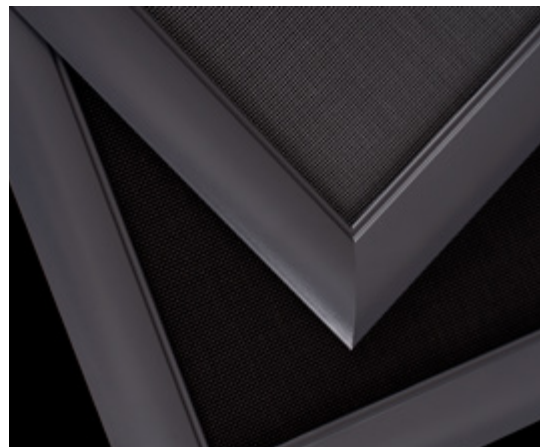

WIN CLICK.

Element okucia umożliwiający zatrzaśnięcie drzwi balkonowych od zewnątrz. Zatrzaśnik Win Click jest wyposażony w elegancki i ergonomiczny uchwyt o oryginalnym wyglądzie i wyjątkowej trwałości. Pochwyt jest aluminiowy w wersji lakierowanej, anodowanej oraz INOX. Dostępny również w kolorach: INOX szczotkowany oraz anoda czarna matowa (F9005).



PROGI.

WIN STEP.

Niski próg balkonowy o wysokości 2 cm. Znacznie ułatwia przechodzenie z pomieszczenia na balkon lub taras.



ECO PASS 50 MM.

Próg ECO PASS 50 mm to optymalny wybór do remontowanych domów z różnicą poziomów posadzki. Rozwiązanie reguluje dysproporcje i tym samym zapewnia komfortowe użytkowanie drzwi tarasowych HST MOTION S.



HST MOTION STANDARD.

Próg HST MOTION STANDARD to nowoczesna konstrukcja z PVC, umożliwiająca bezprogowe przejście przy zachowaniu wysokiej efektywności energetycznej. Dzięki trwałym materiałom zapewnia odporność na warunki zewnętrzne i długotrwały komfort użytkowania.



G-U THERMOSTEP 204.

Próg zlicowany z podłogą zapewniający oszczędność energii, szczelność i komfort użytkowania drzwi tarasowych HST PREMIUM. Idealnie wpisuje się w koncepcję budownictwa bez barier.



SLIDE.

Próg SLIDE to solidna konstrukcja wykonana z PVC, stanowiąca integralną część zgrzanej po obwodzie ramy. Dzięki temu rozwiązaniu próg charakteryzuje się doskonałą trwałością i odpornością na warunki atmosferyczne, co zapewnia długotrwałe użytkowanie.



OKUCIA.

Bezpieczeństwo, stabilność, komfort użytkowania stolarki okiennej i tarasowej przez długie lata. Poznaj specjalistyczne okucia OKNOPLAST, które zapewniają łatwiejszą obsługę skrzydeł okien i drzwi oraz definiują nowe standardy ochrony i estetyki.



OKUCIE WINKHAUS ACTIVPILOT CONCEPT

Wysokiej klasy okucie, w które doposażone są okna o schemacie rozwieranym i rozwierno-uchylnym to nowy standard bezpieczeństwa. Dwa zaczepy antywyważeniowe, blokada błędnego położenia klamki skutecznie chronią przed włamaniem i nieprawidłową obsługą systemu. O Twój komfort zadba mikrowentylacja i blokada antyzatrząskowa w standardzie.

OKUCIE WINKHAUS ACTIVPILOT SELECT

Ergonomiczne rozwiązanie łączące w sobie użytkowość, trwałość i wyjątkowe walory estetyczne. Poznaj okucie Winkhaus activPilot Select, które zostało całkowicie ukryte w profilu okna, dzięki czemu system zyskuje estetyczny wygląd i łatwo utrzymać go w czystości. Dodatkowa zaleta okucia to możliwość utrzymania skrzydeł okiennych o wadze do 150 kg.

OKUCIE ANTYWYWAŻENIOWE

Wysokospecjalistyczne okucie, które sprawdzi się kiedy oczekujesz lepszej ochrony, a spokój jest dla Ciebie priorytetem. Poznaj dwie klasy bezpieczeństwa: RC1 i RC2 skutecznie chroniące przed włamaniem. Okucie antywyważeniowe w klasie RC1 zapewnia optymalną ochronę przed włamaniem z użyciem siły, a w klasie RC2 również z próbą zastosowania narzędzi.

OKUCIE TBT


Fachowe okucie, które swoją nazwę zawdzięcza czynnościom towarzyszącym otwieraniu okna i kolejności jego ustawień (pozycja zamknięta, uchylna, otwarta): Tilt Before Turn, czyli „uchyl zanim otworzysz”. Dzięki takiej koncepcji technicznej zyskujesz ochronę przed nieoczekiwanym otwarciem, co wyjątkowo dobrze sprawdzi się w przedszkolach, szkołach, czy hotelach.



AKCESORIA.

CISZA.

Zanurz się w ciszy. Poczuj synergię ciała i ducha. Otul się spokojem i komfortem, jaką daje harmonia kojących dźwięków. Cisza wprowadza balans, tak ważny w świecie chaosu i gwaru. Niech łagodne brzmienie wypełni Twoje wnętrza i tworzy świat ukojenia dla wszystkich zmysłów.

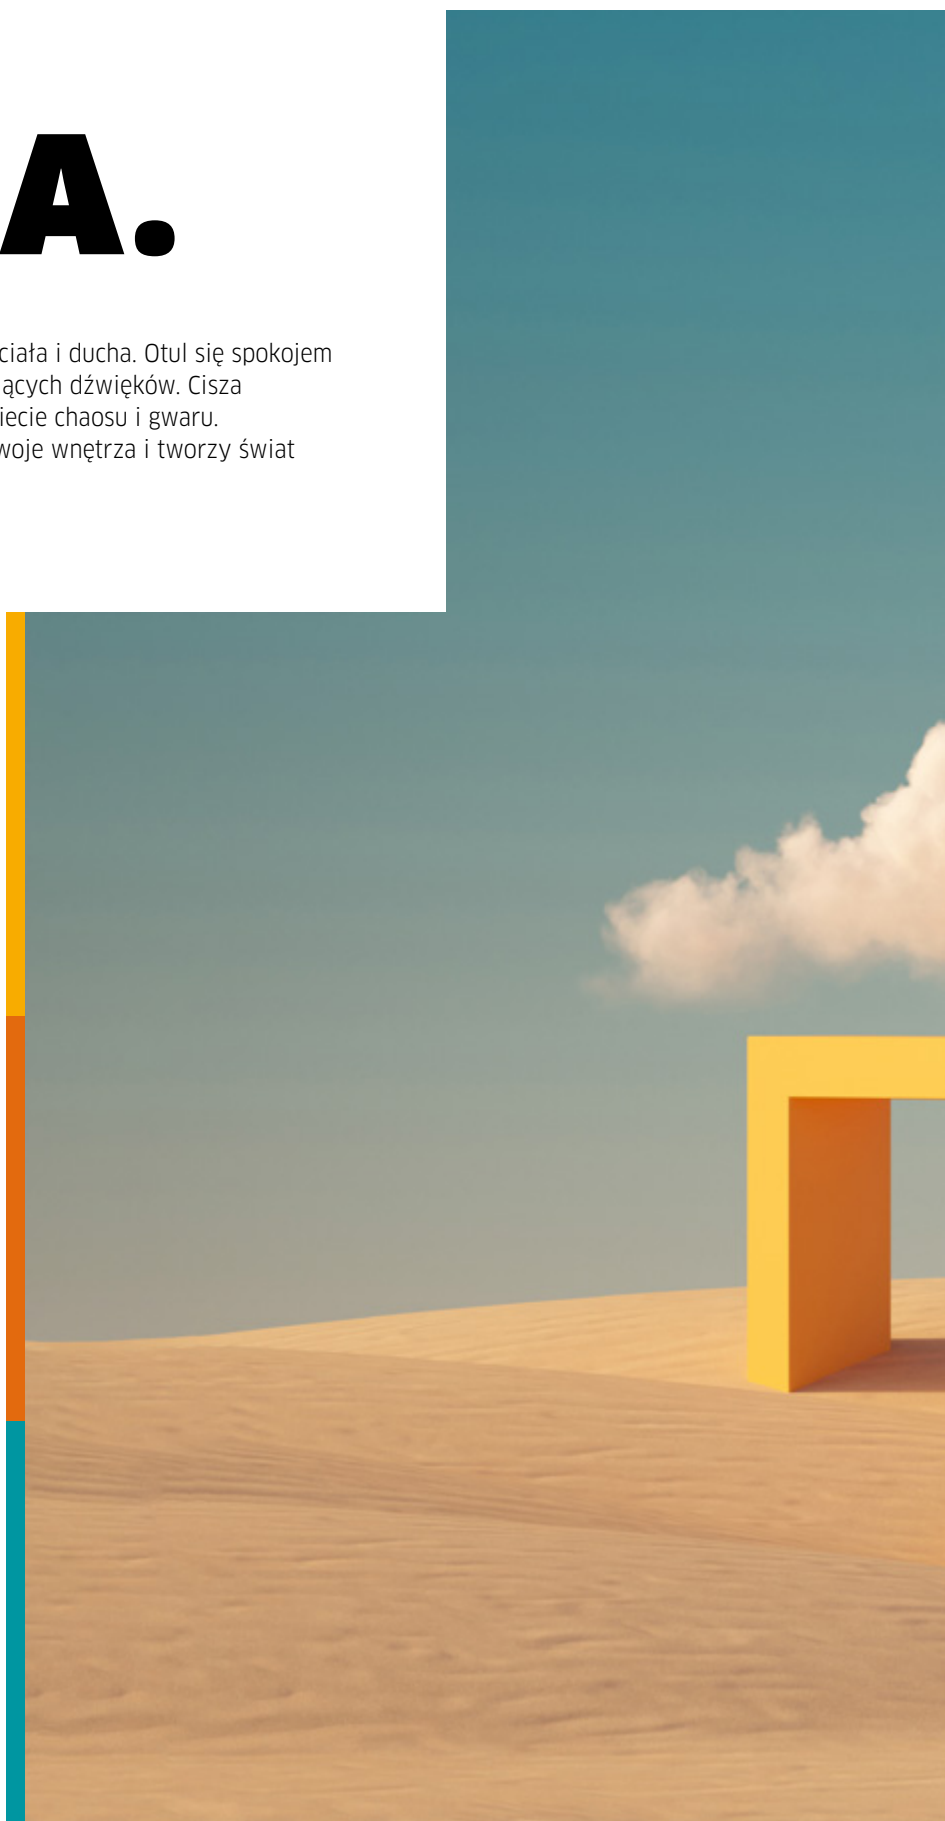



SZYBY.

Szyby w oknach OKNOPLAST pokryte są nowoczesnymi powłokami niskoemisyjnymi, które zwiększają izolację cieplną w pomieszczeniach. W pakietach o zwiększonej wytrzymałości na rozbicie wykorzystywane jest szkło hartowane. Własna produkcja pakietów szybowych oraz zastosowanie nowoczesnych skanerów pozwala na lepszą kontrolę materiałów i likwidację nawet najmniejszych wad lub zabrudzeń szkła. W naszej ofercie znajdziesz szeroki wybór szyb o rozmaitych wzorach, pasujących do każdego wnętrza.

SZYBY ORNAMENTOWE

Szkło ornamentowe pozwala na przedostanie się światła do wnętrza pomieszczenia, zwiększając ciepło i głębię jego funkcji przy jednoczesnym zachowaniu prywatności.




cathedral




chinchilla clean



delta mat



kura brun




kura clean



master carre




master ligne




satinato

SZYBY PRZECIWSŁONECZNE


Szkło przeciwsłoneczne obniża przepuszczalność energii słonecznej, dzięki temu ogranicza przegrzewanie się wnętrza i zapewnia komfortowe środowisko życia.



stopsol clear



stopsol grey



stopsol brown



AKCESORIA.

SZKŁO.

SZKŁO ZWYKŁE

Podstawową różnicą między szkłem tradycyjnym a szkłem bezpiecznym jest sposób jego pękania. W przypadku przekroczenia wytrzymałości przez szkło zwykłe, rozpada się ono na duże, ostro zakończone kawałki. Zwiększa to ryzyko zranienia i znacząco wpływa na bezpieczeństwo.



SZKŁO LAMINOWANE

Szyby laminowane P2 i P4 posiadają większą odporność na uderzenie i rozbicie, dzięki czemu lepiej chronią przed włamaniem. Swoje właściwości szkło laminowane zawdzięcza folii PVB, używanej również w przednich szybach samochodów. Sprawia to, że pęknięta szyba nie rozsypuje się, a jej kawałki pozostają przymocowane do folii, chroniąc przed skałeczeniem.



SZKŁO HARTOWANE

Szkło hartowane posiada zwiększoną wytrzymałość na rozbicie oraz wyższą odporność na działanie wysokich i zmiennych temperatur. Zaletą szkła hartowanego jest też bezpieczne pękanie. Oznacza to, że w przypadku stłuszczenia szyba rozpadnie się na setki małych, tępych kawałków, zmniejszając ryzyko skałeczenia.




PAKIETY SZYBOWE

Pakiety szybowe stanowią nie tylko lepszą ochronę przed utratą ciepła. Mogą pozytywnie wpłynąć także na bezpieczeństwo, dźwiękoszczelność czy przenikanie światła do wnętrza pomieszczenia.

1-KOMOROWY

Zbudowany jest z 2 tafli szkła i ramki dystansowej. Komora pomiędzy szybami wypełniona jest wtłoczonym do niej gazem szlachetnym (argonem).

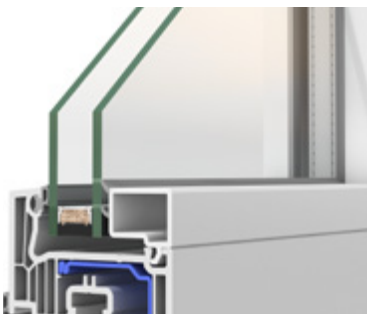

2-KOMOROWY

Zbudowany jest z 3 tafli szkła i 2 ramek dystansowych. Komory pomiędzy szybami wypełnione są wtłoczonym do nich gazem szlachetnym (argonem).



3-KOMOROWY

Zbudowany jest z 4 tafli szkła i 3 ramek dystansowych. Komory pomiędzy szybami wypełnione są wtłoczonym do nich gazem szlachetnym (argonem lub kryptonem).





wewnętrzny



naklejane z Duplex



naklejane bez Duplex


SZPROSY.

Szprosy* dostępne są w wariantach wewnętrznych lub naklejanych. Występują w różnych szerokościach i kolorach. Dzięki temu można dobrać je do każdego wnętrza i nadać mu wyjątkowy, indywidualny charakter.

* Szprosy – listwy dekoracyjne, wizualnie dzielące szyby na kilka części.

USZCZELKI.

Uszczelki OKNOPLAST dostępne są w kolorach dopasowanych do koloru okleiny: szare, brązowe oraz czarne. Cechują się wysoką odpornością na wilgoć, parę wodną oraz promieniowanie UV.

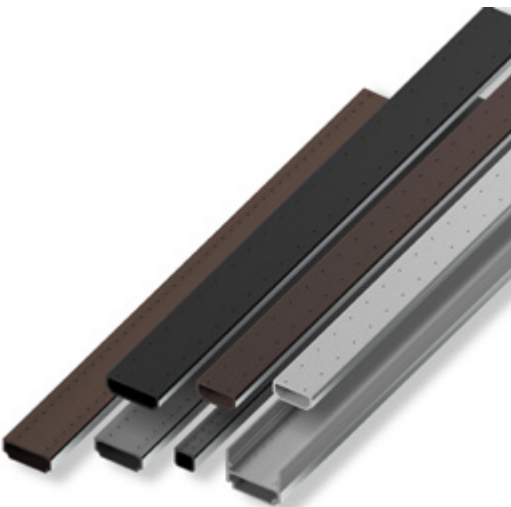

WARMATEC.

Nowa ramka Warmatec to połączenie doskonałych parametrów z wysokimi walorami estetycznymi. Wykonana jest z dwóch materiałów: dolna część ze stali szlachetnej, górna – z tworzywa sztucznego, charakteryzującego się niskim współczynnikiem przewodności cieplnej. Takie rozwiązanie zmniejsza powstawanie mostka termicznego na styku szkła z ramą, a w konsekwencji obniża współczynnik Uw dla całego okna. Możliwe jest do zastosowania we wszystkich systemach okiennych OKNOPLAST. Ramka Warmatec dostępna jest w kolorach: czarnym, brązowym i szarym.

SYSTEMY WENTYLACJI.

NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

Fenomenalne rozwiązanie dedykowane do pomieszczeń, w których panuje zwiększona wilgotność powietrza. Nawiewniki higrosterowane to inteligentne urządzenia, które działają automatycznie, redukując poziom wilgoci spowodowanej m.in. przez: zanieczyszczenie powietrza, czy codzienne czynności: pranie, gotowanie, suszenie. Idealne rozwiązanie, kiedy oczekujesz świeżego i zdrowego powietrza w swoich wnętrzach.

NAWIEWNIKI CIŚNIENIOWE

Świeże powietrze bez konieczności otwierania okien i wietrzenia pomieszczeń? To możliwe dzięki nawiewnikom ciśnieniowym. To nowoczesne rozwiązanie, które działa na zasadzie różnicy ciśnień pomiędzy wnętrzem, a zewnątrz budynku. Optymalnie dopasowuje siłę przepływu powietrza, nie dopuszczając do przeciągów. Idealnie sprawdzi się do całorocznej wentylacji pomieszczeń i zminimalizuje starty ciepła dla większej energooszczędności.

KOLORY.




RAL 9016



RAL 8003



RAL 8019



RAL 7016

W ofercie dostępna jest szeroka paleta RAL na specjalne zamówienie.

NAWIEWNIK AEROMAT MINI

Niewielkich rozmiarów nawietrzak Aeromat Mini montowany jest we wrębie okna. Dzięki doprowadzaniu świeżego powietrza z ograniczeniem przepływu zadba o przyjemną i komfortową atmosferę w pomieszczeniu - bez zużycia prądu.



pozycja otwarta



pozycja zamknięta

effiAIR OKNOPLAST.

effiAIR 

System efektywnej wentylacji obwodowej, który dba o cyrkulację powietrza jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo przed włamaniem. W kuchni pozbędzie się zapachów, w łazience pary, w sypialni zapewni zdrowy sen i ciszę, w salonie obroni Cię przed insektami, a z garażu pomoże usunąć spaliny.

- W pozycji odstawienia skrzydła zużyte powietrze wypływa z pomieszczenia górną częścią okna, a świeże, chłodne powietrze napływa dołem
- Okucie z funkcją rozwierną i odstawną*
- Ochrona przed włamaniem także w pozycji odstawienia, do klasy RC2**
- Możliwość wietrzenia podczas nieobecności domowników
- Lepsza ochrona przed wiatrem i zacinającym deszczem
- Bez przeciągów, bez trzaskających okien
- Zdrowy klimat w pomieszczeniach dzięki naturalnej wymianie powietrza
- Okucie dostępne w systemach okiennych: PAVA, PRISMATIC, PIXEL, PROLUX, WINERGETIC PREMIUM, WINERGETIC STANDARD, KONCEPT.



* Funkcja odstawna – sposób otwierania okna, w którym skrzydło jest odsunięte od ramy o ok. 6 mm na całym swoim obwodzie.

** W przypadku konstrukcji jednoskrzydłowych w określonych wymiarach uwzględnionych w katalogu technicznym.

Poznaj przewagi wentylacji obwodowej:

	Okno uchylone	Okno z funkcją effiAIR
Wymiana powietrza	+	+
Łatwa obsługa	+	+
Energooszczędność		+
Odporność na włamanie do klasy RC2*		+
Ochrona przed hałasem		+
Ochrona przed wodą opadową		+
Ochrona przed owadami		+
Przyjazne dla zwierząt domowych		+
Spadek temperatury**	2°C/10 min	0,5°C/10 min

* W przypadku konstrukcji jednoskrzydłowych w określonych wymiarach uwzględnionych w katalogu technicznym.

** Źródło: Studium Wyższej Szkoły Technicznej w Münster.



INSOLIO PREMIUM.

stworzone dla świeżości

Połączenie indywidualnej elegancji i funkcjonalności. Poznaj nawiewnik, który zapewni Ci skuteczną filtrację powietrza i pięknie dopełni charakter wnętrza.

- Filtr G4 antysmogowy i antyalergiczny skutecznie redukuje do 98% pyłów PM10.
- Minimalistyczny i nowoczesny design.
- Pełna kontrola nad precyzyjną i cichą pracą nawiewnika dzięki automatycznemu sterowaniu.
- Całkowita ochrona także w czasie mrozu; jedyny dostępny na rynku nawiewnik odporny na rosenie i zamarzanie nawet przy -20°C.
- Automatyczne sterowanie przepływem powietrza zabezpiecza przed nadmierną wentylacją, przeciągami i stratami ciepła.
- Skuteczne tłumienie hałasu do 30 dB.
- Łatwa samodzielna wymiana filtra.
- Instalacja bez ingerencji w konstrukcję okna, dzięki czemu zachowane zostają parametry cieplne, akustyczne i mechaniczne okna.



zewnątrzna strona okna



URBINO PREMIUM.

stworzone dla świeżości

Komfortowe i korzystne dla zdrowia rozwiązanie, zamknięte w estetycznej formie.
Poznaj nawiewnik, który z łatwością zamontujesz, aby skutecznie filtrować smog i alergen.

- Uniwersalne rozwiązanie do wymiany większości typów nawiewników.
- Filtr G4 antysmogowy i antyalergiczny skutecznie redukuje do 98% pyłów PM10.
- Automatyczne sterowanie przepływu powietrza gwarantuje precyzyjną i bezszelestną pracę.
- Skuteczne tłumienie hałasu do 30 dB.
- Automatyczne sterowanie przepływem powietrza zabezpiecza przed nadmierną wentylacją, przeciągami i stratami ciepła.
- Łatwa samodzielna wymiana filtra.
- Prosta wymiana czepni, czyli zewnętrznego elementu obecnego nawiewnika na URBINO PREMIUM.

SKONFIGURUJ SWÓJ PRODUKT

KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ.

Dodatki i rozwiązania, dzięki którym nasze produkty są jeszcze lepiej dostosowane do twoich potrzeb. Za sprawą takich rozwiązań, jak obniżony próg balkonowy, okno przesuwne lub specjalne zamknięcie drzwi balkonowych z zewnątrz, systemy OKNOPLAST spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

		PAVA	PRISMARIC	PIXEL	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC STANDARD	KONCEPT
Okucie Winkhaus activPilot Concept	Bogato wyposażone okucie z zastosowaniem unikatowych rozwiązań gwarantuje bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania okien przez długie lata.	+	+	+	+	+	+	+
Stopniowanie uchyłu FOUR Seasons	Wielostopniowa regulacja uchyłu FOUR Seasons pozwala uchylić skrzydło w czterech dodatkowych położeniach.	+	+	+	+	+	+	+
effie AIR	Efektywna wentylacja obwodowa, która dba o cyrkulację powietrza jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo przed włamaniem.	+	+	+	+	+	+	+
Win Step PVC	Niski próg balkonowy ułatwia przemieszczanie się między wnętrzem pomieszczenia a tarasem lub balkonem, zmniejszając ryzyko potknięcia się.			+	+			+
Win Step ALU-PVC		+	+	+	+	+	+	+
Moskitiery	Gwarantują spokojny sen, zabezpieczając mieszkanie przed insektami.	+	+	+	+	+		+
Okno przesuwne	Szczególnie wygodne w użytkowaniu w kuchni oraz małych przestrzeniach, gdzie otwieranie okna w sposób tradycyjny jest utrudnione.*	+	+	+	+	+	+	+
Win Click	Uchwyt umożliwiający zatrzasknięcie drzwi balkonowych od zewnątrz bez użycia klamki, dzięki czemu bez problemu można wejść z powrotem do domu.	+	+	+	+	+	+	+
Smart OKNOPLAST	Zdalne sterowanie otwieraniem i zamykaniem. Jednym dotknięciem zamkniesz, otworzysz, uchyliš okno.	+	+	+	+	+	+	+

Dodatki i rozwiązania mogą być w standardowym wyposażeniu produktu lub dostępne opcjonalnie. Skonfiguruj swój produkt w salonie sprzedaży.

* Okno przesuwne w wersji PSK niedostępne są w oknach PAVA i z serii WINERGETIC.

SKONFIGURUJ SWÓJ PRODUKT BEZPIECZEŃSTWO.

Systemy OKNOPLAST to gwarancja najwyższego poziomu bezpieczeństwa użytkowego w domu i mieszkaniu. Funkcjonalne dodatki chronią przed włamaniem, a także zmniejszają ryzyko skażenia dzięki zastosowaniu szyb odpornych na stłuczenie.

		PAVA	PRISMATIC	PIXEL	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC STANDARD	PRISMARIC	KONCEPT
Klamka dESIGN+ z kluczem	Dodatkowa blokada zabezpieczająca przed próbą włamania i wejściem do domu osób niepowołanych.	+	+	+	+	+	+	+	+
Okucia i klamka TBT	"Uchyl zanim otworzysz" - przekręcenie klamki do pozycji poziomej uchyla okno, a dalsze przekręcenie klamki do pozycji pionowej otwiera je - konieczne jest odblokowanie zamka kluczykiem. Dzięki temu okna TBT są zabezpieczone przed niezamierzonym otwarciem.	+	+	+		+	+	+	+
RC1 i RC2	Większa ochrona przed włamaniem poprzez zastosowanie zaczepów antywyważeniowych, blaszki antyprzewierceniowej oraz klamki z kluczem.	+	+	+	+	+	+	+	+
Szyby specjalne	Szyby bezpieczne, antywłamaniowe i hartowane.	+	+	+	+	+	+	+	+

Dodatki i rozwiązania mogą być w standardowym wyposażeniu produktu lub dostępne opcjonalnie. Skonfiguruj swój produkt w salonie sprzedaży.

* z certyfikatem RC na całe okno

HARMONIA.

Wiemy, że wytrwale poszukujesz balansu. Wiemy, że aby osiągnąć wewnętrzną równowagę, spokój musi zagościć w Twojej przestrzeni. Połączenie naszej specjalistycznej wiedzy z pionierską technologią wprowadzi do Twojego świata harmonię i stabilność. Pozwól nam stworzyć oazę spokoju w Twoich wnętrzach.





SKONFIGURUJ SWÓJ PRODUKT

TRWAŁOŚĆ.

Poznaj elementy, które wzmacniają trwałość, odznaczają się wyjątkową stabilnością i wytrzymałością komponentów. Wyposażenie okna można rozbudować o dodatkowe wzmocnienia ze stali ocynkowanej, uszczelki o wysokiej trwałości oraz bogato wyposażone okucia.

		PAVA	PRISMATIC	PIXEL	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC STANDARD	KONCEPT
Wzmocnienia	Zastosowanie wzmocnienia wielokrotnie giętego ze stali ocynkowanej gwarantuje trwałość, stabilność i funkcjonalność okien.	+	+	+	+	+	+	+
Uszczelki	Trwałe i elastyczne uszczelki o wysokiej odporności na działanie czynników atmosferycznych, takich jak promienie UV, wilgotność i zmiany temperatur.	+	+	+	+	+	+	+
Okucia Winkhaus activPilot	Bogato wyposażone okucie z zastosowaniem unikatowych rozwiązań gwarantuje bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania okien przez długie lata.	+	+	+	+	+	+	+
Nakładki aluminiowe	Nakładki montowane po zewnętrznej stronie okna nadają mu nowoczesny wygląd i zwiększają jego trwałość.	+		+	+		+	
Technologia suchego wklejania szyby (STV)	Poprawia statykę i sztywność skrzydła. Okna z tą technologią nie wymagają również tak częstej regulacji.	+						

Dodatki i rozwiązania mogą być w standardowym wyposażeniu produktu lub dostępne opcjonalnie. Skonfiguruj swój produkt w salonie sprzedaży.

SKONFIGURUJ SWÓJ PRODUKT

ESTETYKA.

Okno to jeden z najważniejszych elementów wnętrza. Pełni nie tylko ważną funkcję użytkową, ale również stanowi ozdobę pomieszczenia. Rozwiązania OKNOPLAST pozwalają nadać każdemu oknu unikalny charakter, m.in. przez możliwość wyboru spośród szerokiej gamy kolorowych ram okiennych, kolorowych uszczelki czy szyb ozdobnych.

		PAVA	PRISMATIC	PIXEL	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC STANDARD	KONCEPT
Słupek ruchomy z klamką centralną	Nowatorskie rozwiązanie, w którym klamka umieszczona na środku słupka ruchomego nadaje oknu harmonijny charakter.		+	+	+			
Zgrzew InviLine	Innowacyjna technologia łączenia profili okiennych z PVC pozwalająca na uzyskanie estetycznego, niemal niewidocznego zgrzewu o wysokiej wytrzymałości mechanicznej.		+	+	+	+	+	
Szprosy wewnętrzne i naklejane	Elementy dekoracyjne, które sprawdzą się zarówno w klasycznych, jak i nowoczesnych wnętrzach.	+	+	+	+		+	+
Niewidoczne zawiasy Winkhaus activPilot Select	Całkowicie niewidoczne zawiasy, ukryte między ramą a skrzydłem, podkreślają wyjątkowy kształt okna.	+	+	+	+	+	+	+
Uszczelki	Trwałe i elastyczne uszczelki w 3 kolorach współgrają z kolorem okleiny okna, podkreślając jego charakter.	+	+	+	+	+	+	+
Termoramka Warmatec	Estetyczna i energooszczędna ramka, dostępna w 3 kolorach, pozwala na idealne połączenie z kolorystyką okna.	+	+	+	+	+	+	+
Klamka dESIGN+	Minimalistyczna i elegancka forma w szerokiej gamie kolorystycznej.	+	+	+	+	+	+	+
Klamka PIXEL	Zaprojektowana specjalnie klamka PIXEL o kwadratowym kształcie podkreśla prosty i elegancki profil okna.	+	+	+		+	+	+
Klamki z rodziny SLEEK	Minimalistyczne klamki z rodziny SLEEK z niemal niewidoczną rozetą wykonane z trwałego aluminium.	+	+	+				
ColorFull	Jednolity kolor i struktura na całym oknie – również po jego otwarciu – nadaje oknu wyjątkowy charakter.			+	+			
Szyby ornamentowe	Szeroka gama szyb o różnorodnych wzorach pasujących do każdego wnętrza.	+	+	+	+	+	+	+
Okleina Real Wood	Okleina Real Wood pozwala uzyskać strukturę drewna w wykonywanych konstrukcjach, z jednoczesnym zachowaniem parametrów okien PVC.	+	+	+	+	+	+	+

Dodatki i rozwiązania mogą być w standardowym wyposażeniu produktu lub dostępne opcjonalnie. Skonfiguruj swój produkt w salonie sprzedaży.

SKONFIGURUJ SWÓJ PRODUKT

TERMOIZOLACJA.

Zabezpieczenie pomieszczenia przed wychłodzeniem to jedna z głównych funkcji okien. Pakiet termoizolacja zawiera specjalne termoramki wypełnione żelam, które wzmacniają izolację i zapobiegają utracie ciepła. Oferta obejmuje również atrakcyjne zestawy szybowe oraz uszczelki o wysokiej trwałości.

		PAVA	PRISMAIC	PIXEL	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC STANDARD	KONCEPT
Termoramka Warmatec	Większa szczelność szyby i podniesiona izolacyjność ogranicza straty ciepła w pomieszczeniu.	+	+	+	+	+	+	+
Uszczelki	Trwałe i elastyczne uszczelki o wysokiej odporności na działanie czynników atmosferycznych, to większa izolacyjność i mniejsze straty ciepła w domu.	+	+	+	+	+	+	+
Szyby z nowoczesnymi powłokami niskoemisyjnymi	Zwiększają izolację cieplną w pomieszczeniach.	+	+	+	+	+	+	+

Dodatki i rozwiązania mogą być w standardowym wyposażeniu produktu lub dostępne opcjonalnie. Skonfiguruj swój produkt w salonie sprzedaży.

SKONFIGURUJ SWÓJ PRODUKT

BALKON.

Pakiet balkon zawiera rozwiązania podnoszące komfort korzystania z balkonów i tarasów. Dzięki większej powierzchni szyb, obniżeniu progu balkonowego i możliwości zatrzaśnięcia drzwi balkonowych z zewnątrz, korzystanie z balkonu i tarasu staje się jeszcze wygodniejsze i przyjemniejsze.


		PAVA	PRISMATIC	PIXEL	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC STANDARD	KONCEPT	SLIDE	HST MOTION	HST MOTION S	HST PREMIUM
PSK			+	+	+			+				
PSK-Z	Drzwi tarasowe o większej powierzchni szyb sprawiają, że w pomieszczeniu jest jeszcze więcej światła i przestrzeni.	+	+	+	+	+	+	+				
PSK ATRIUM		+	+	+	+	+	+	+				
Próg ECO PASS 50 mm	Idealne rozwiązanie do domów z różnicą poziomów posadзки, zapewniające komfortowe użytkowanie drzwi tarasowych.										+	
Próg HST MOTION STANDARD	Próg z PVC zapewnia bezprogowe przejście, wysoką efektywność energetyczną oraz trwałość i komfort użytkowania.									+		
Próg G-U thermostep 204	Zastosowana w progu izolacja termiczna redukuje przepływ ciepła i zapewnia energooszczędność na całej długości progu.											+
Próg SLIDE	Trwała konstrukcja z PVC, zgrzana z ramą, zapewniająca odporność na warunki atmosferyczne i długotrwałe użytkowanie.								+			
Próg Win Step PVC	Niski próg balkonowy ułatwia przemieszczanie się między wnętrzem pomieszczenia a tarasem lub balkonem, zmniejszając ryzyko potknięcia się.			+	+			+				
Win Step ALU-PVC		+	+	+	+	+	+	+				
Win Click	Uchwyt pozwala zatrzasnąć drzwi balkonowe od zewnątrz bez użycia klamki, umożliwiając łatwy powrót do domu.	+	+	+	+	+	+	+				
Niskie skrzydło*	Niskie skrzydło - obniżona szerokość ramy w skrzydle stałym. Rozwiązanie wpisujące się w aktualny trend maksymalizacji powierzchni przeszklonych.											+
System łagodnego zamykania Softcloser	Mechanizm delikatnie wyhamowuje skrzydło i łagodnie wprowadza je w ramę, minimalizując ryzyko zranienia.											+
RC1 i RC2	Większa ochrona przed włamaniem dzięki zaczepom antywyważeniowym, blaszce antyprzewierceniowej i klamce z kluczem. Certyfikowany montaż.	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+
Nakładka aluminiowa zewnętrzna	Całkowicie pokrywa profil skrzydła ramy, nadaje mu industrialny wygląd. Możliwość lakierowania nakładek w szerokim wachlarzu kolorystyki RAL.	+		+	+		+		+	+	+	+
Specjalistyczne okucia	Gwarantują, że skrzydła swobodnie i bez oporu przesuwają się względem siebie lub względem nieotwieranych części konstrukcji.								+	+	+	+
Mikrowentylacja po obwodzie	Niezauważalna mikrowentylacja umożliwia przepływ powietrza przy jednoczesnym zaryglowaniu drzwi, zapewniając bezpieczeństwo i wentylację.										+	+
effie-AIR	Efektywna wentylacja obwodowa, która dba o cyrkulację powietrza jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo przed włamaniem.	+	+	+	+	+	+	+				
Moskitiera przesuwna									+	+	+	
Moskitiera plisowana	Gwarantuje spokojny sen, zabezpieczając mieszkanie przed insektami.									+	+	
Smart OKNOPLAST	Zdalne sterowanie otwieraniem i zamykaniem. Jednym dotknięciem zamkniesz, otworzysz, uchylisz okno.	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+


Dodatki i rozwiązania mogą być w standardowym wyposażeniu produktu lub dostępne opcjonalnie. Skonfiguruj swój produkt w salonie sprzedaży.

* również okna z certyfikatem RC2


KOMFORT.

Oddech. Balans. Komfort. To nowa definicja luksusu: przyjemność życia i tworzenia w otoczeniu, które sprawia przyjemność. We wnętrzach, które koją, uspokajają, łagodzą. Wejść do świata komfortu - niespiesznie rozkoszuj się każdą chwilą, usiądź wygodnie, docień piękno za oknem, poczuj się niezwykle dobrze. Czy to Twój komfortowy świat?

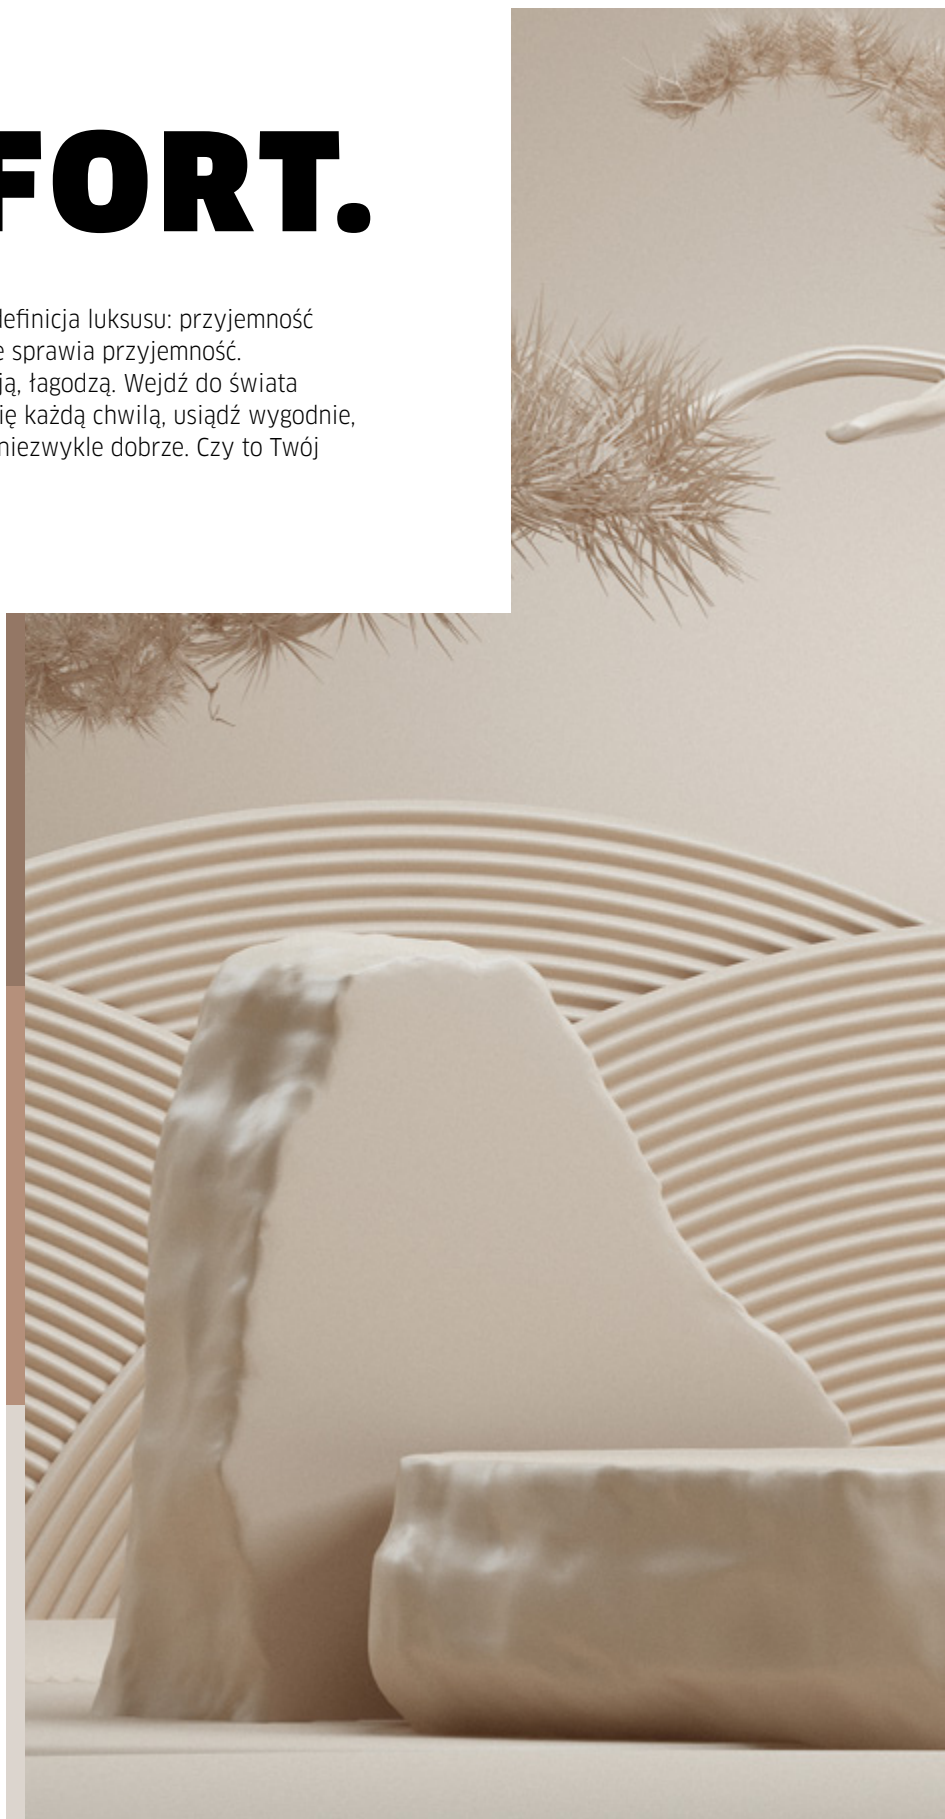

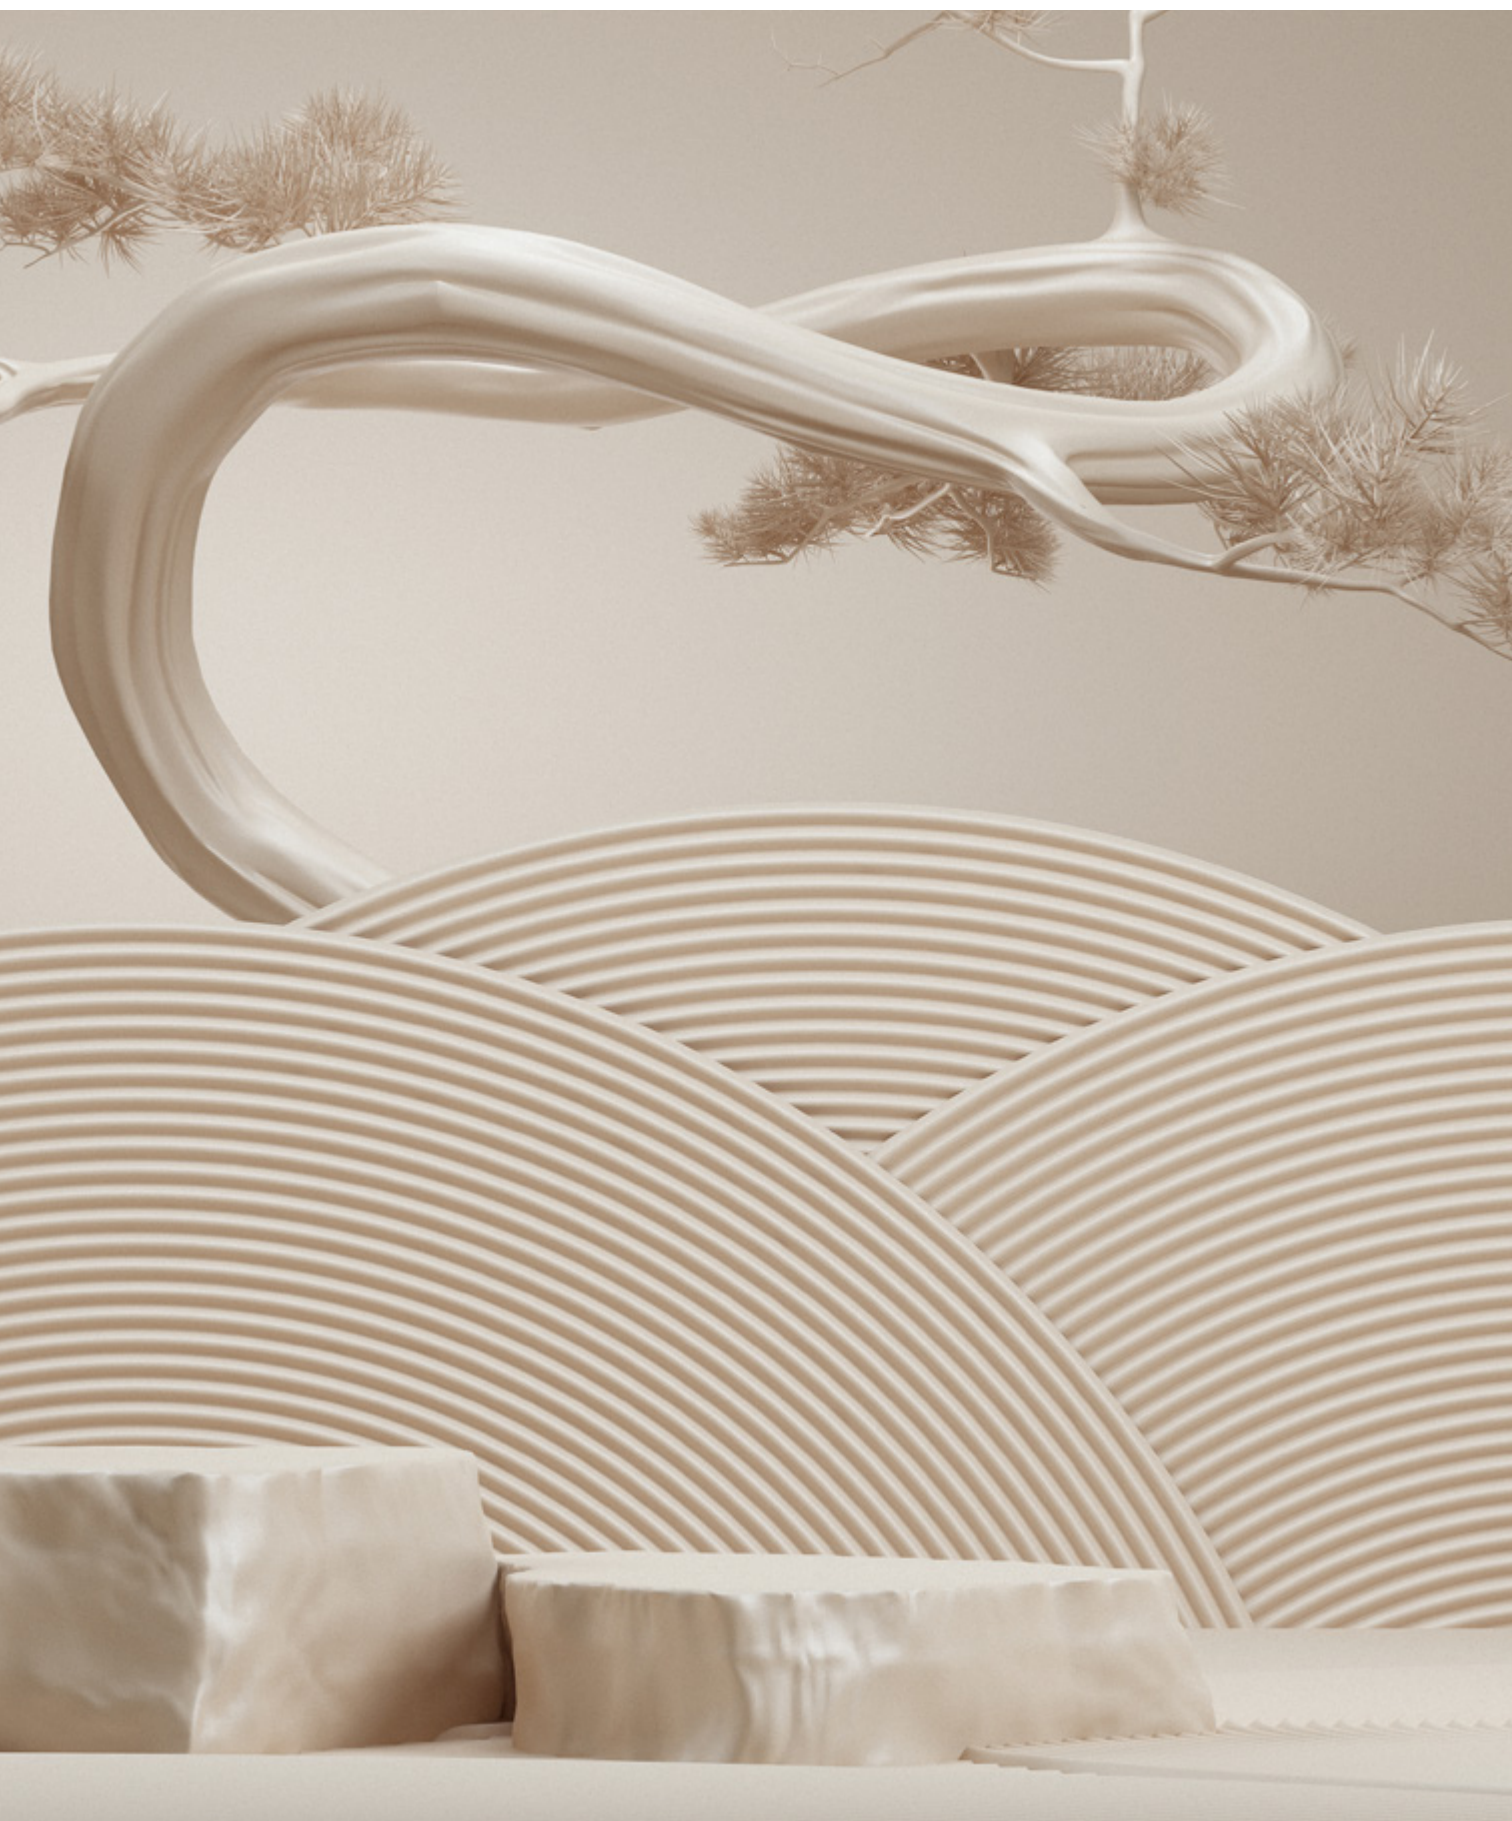



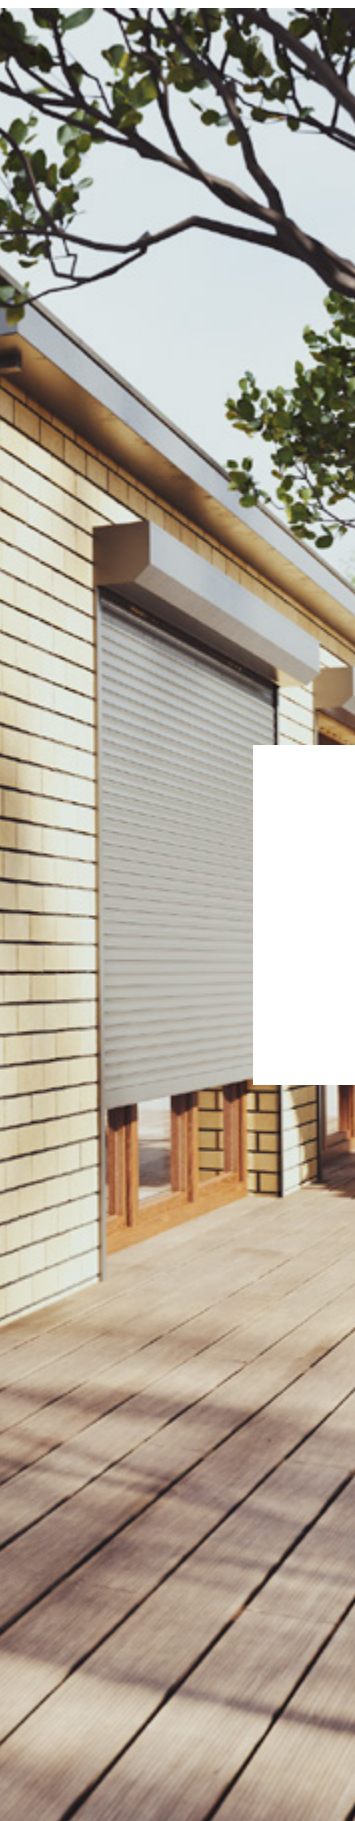

ROLETY.

77

LUNA	78
SOL EVOLUTION	79
TERRA	80



LUNA.

stworzone dla ochrony

Bogaty pakiet funkcjonalnych rozwiązań ukryty w estetycznej formie.
Poznaj roletę zewnętrzną, która zapewni Ci wysoki poziom izolacji termicznej.

- System montowany po zewnętrznej stronie okna.
- Elementy skrzyni rolety i pancerze wykonane z wysokogatunkowego aluminium.
- Możliwość zastosowania w przypadku budynków istniejących oraz nowych inwestycji.
- Możliwość całkowitej zabudowy rolety (z wyjątkiem klapy serwisowej, pozwalającej na swobodny dostęp do mechanizmu rolety) na etapie wykańczania elewacji.
- Ciepły montaż na profilach poszerzających ramę okienną – parametry potwierdzone certyfikatami.
- Możliwość montażu do nadproża w kształcie odwróconej litery L, pozwalającego na schowanie skrzynki i wykonanie elewacji z cieńszą, lecz bardzo dobrze izolującą warstwą ocieplenia.



MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ:
3,8 m



MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ:
2,8 m



MAKSYMALNA POWIERZCHNIA:
8 m²



SOL EVOLUTION.

stworzone dla ochrony

W pełni integralna z designem budynku, kryje w sobie moc użytkowych właściwości. Poznaj roletę zewnętrzną, która idealnie dopełni nowe, jak i modernizowane budynki.

- System nakładany na okna (rolety montowane we wnęce okiennej, po montażu stanowią część muru).
- Możliwość zastosowania w przypadku budynków istniejących oraz nowych inwestycji.
- Możliwość całkowitej zabudowy rolety (z wyjątkiem klapy serwisowej).



MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ:
3,8 m



MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ:
3,3 m



MAKSYMALNA POWIERZCHNIA:
8 m²



TERRA.

stworzone dla ochrony

Połączenie niebywalej trwałości i komfortowej obsługi. Poznaj roletę zewnętrzną wykonaną z wysokogatunkowego aluminium.

- System montowany po zewnętrznej stronie okna.
- Elementy skrzyni rolety i pancerze wykonane z wysokogatunkowego aluminium.
- Możliwość zastosowania w przypadku budynków istniejących oraz nowych inwestycji.



MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ:
3,8 m



MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ:
2,8 m



MAKSYMALNA POWIERZCHNIA:
6,5 m²



ROLETA.

NAPĘDY I STEROWANIE.

Systemy zdalnego sterowania roletami to jedno z podstawowych rozwiązań stosowanych w inteligentnych domach. Dla osób dbających o środowisko naturalne dostępne są mechanizmy zasilane energią słoneczną.



STEROWANIE PRZEWODOWE

Do indywidualnego sterowania przewodowego wykorzystuje się przełącznik klawiszowy oraz urządzenia automatyki centralnej i czasowej.



STEROWANIE BEZPRZEWODOWE

Sterowanie bezprzewodowe odbywa się przez system sterowania radiowego. Ta opcja, będąca systemem typu otwartego, umożliwia rozbudowę istniejącej instalacji sterującej w dowolnym momencie.



PANCERZ

Ryflowany* pancerz daje rozwiązanie bardziej estetyczne i odporne na wiatr.

* Ryflowanie – technika obróbki, polegająca na tworzeniu w powierzchni materiału rys, szczelin i zadrapań w celach estetycznych lub ochronnych.



KOLORY PANCERZA

KLASYCZNE



biały



szary



srebrny



kość słoniowa



kremowo-beżowy



beżowy



brązowy jasny



brązowy



granatowy



zielony



czerwony



antracyt

DREWNOPODOBNE




winchester



złoty dąb



orzech



mahoń



 **woodec**
turner oak malt

IDEALNE DOPASOWANIE.

Poszukujesz. Analizujesz. Dobierasz. A gdyby tak wszystko mogło mieć jeden wspólny, stylistyczny mianownik?

Dopasowane tak, aby idealnie wtapiać się w Twój projekt. Zaprojektowane, aby tworzyć jedność? Postaw na rozwiązania OKNOPLAST - kompatybilne, spójne, perfekcyjnie dopracowane. Dzięki pełnej ofercie stolarki okiennej i drzwiowej, zyskasz jednolity wygląd Twojego domu: od okien po bramę garażową.

Witaj w domu swoich marzeń.



OKNO

kolor: ANTRACYT



ROLETA

kolor: ANTRACYT



ŻALUZJE FASADOWE

kolor: ANTRACYT



IDEALNE DOPASOWANIE.



DRZWI

kolor: ANTRACYT



DRZWI TARASOWE

kolor: ANTRACYT



BRAMA

kolor: ANTRACYT

KLASYKA.

Zdefiniowana od początku. Niepokorna, ale elegancka. Z charakterem, a jednak wytworna. Nasza interpretacja, Twoja klasyka. Wkrocz śmiało do świata, który inspiruje. Zachwyć się klasyczną formą i ponadczasowym pięknem. Podobnie jak Ty nie ścigamy się z konkurencją, bo jesteśmy pewni, że to co tworzymy pozostanie z Tobą na lata. Klasycznie dobrze dopełniając Twój świat.









ŻALUZJE FASADOWE.

89

NODIO

90



NODIO.

stworzone dla prywatności

Unikalna estetyka perfekcyjnie łączy się z wielowymiarową funkcjonalnością. Poznaj żaluzje fasadowe, które skutecznie ochronią to, co dla Ciebie ważne.

- Solidna i trwała konstrukcja zapewnia większe bezpieczeństwo.
- Możliwość zmiany kąta nachylenia lamel C-80 o 180° i lamel Z-90 o 90° umożliwia regulację dopływu światła słonecznego oraz ciepła do pomieszczenia.
- Integracja z technologią smart pozwala na zdalne sterowanie żaluzjami przy pomocy smartphone.
- Dwa dostępne rozmiary lameli w szerokiej palecie kolorystycznej to łatwe dopasowanie do stylu projektu.
- Pojedyncze konstrukcje żaluzji o max powierzchni do 16 m² to wszechstronne zastosowanie przy dużych przeszkleniach.



**MAKSYMALNA
SZEROKOŚĆ**
4,5 m



**MAKSYMALNA
WYSOKOŚĆ**
5 m



**MAKSYMALNA
POWIERZCHNIA**
16 m²



ŻALUZJE FASADOWE.

DOSTĘPNE WERSJE.

NATYNKOWE

Żaluzje zewnętrzne montowane na fasadzie to rodzaj osłony okiennej, która jest montowana na zewnątrz budynku.



PODTYNKOWE

Żaluzje podtynkowe to rodzaj osłony okiennej zamontowanej w specjalnie zaprojektowanej kasecie, która jest wbudowana w ścianę.



WZORY I KOLORY LAMELI.

Z-90

Lamele w kształcie litery Z zapewniają większe zaciemnienie.



czarny
RAL 9005



antracyt-metaliczny
DB703



antracyt
RAL 7016



ciemny srebrny
RAL 9007



srebrny
RAL 9006



jasny szary
RAL 7035



oliwkowy
VSR 780



złoty dąb



jasny brązowy
RAL 8014



jasny beżowy
VSR 240



biały
RAL 9016

C-80

Lamele w kształcie litery C z zawiniętymi brzegami zapewniają dodatkową wytrzymałość.



czarny
RAL9005



antracyt
RAL7016



antracyt metaliczny
DB703



ciemny srebrny
RAL9007



srebrny
RAL9006



jasny szary
RAL7035



jasny brązowy
RAL8014



oliwkowy
VSR780



jasny beżowy
VSR240



biały
RAL9016

ŻALUZZJE FASADOWE.

STEROWANIE.

Sterowanie żaluzji odbywa się za pomocą napędu elektrycznego.

STEROWANIE PRZEWODOWE

za pomocą przełącznika ściennego



Przełącznik Somfy
Smooove Uno WT 5P



Przełącznik Somfy
Smooove Duo WT 5P

STEROWANIE RADIOWE

poprzez pilota lub/i aplikację zainstalowaną w smartfonie



Pilot Somfy



Aplikacja Somfy





DRZWI ZEWNĘTRZNE.

95

PVC PREMIUM	96
PVC BASIC	102



BIOKOVO 2
antracyt quartz

PVC PREMIUM.

stworzone dla bezpieczeństwa

Stabilne połączenie technologii, wydajności i klasycznej linii paneli.
Poznaj drzwi zewnętrzne, które otworzą przed Tobą bezpieczny świat.



WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA
Ud = 0,96 - 1,5 W/(m²K)*



ODPORNOŚĆ
NA OBCIĄŻENIE WIATREM
800-1200 Pa



WODOSZCZELNOŚĆ
100-200 Pa


- Panele wykonane z niezwykle wytrzymałego tworzywa HPL o grubości 24, 36 lub 40 mm.
- Rama drzwi wykonana z PVC.
- Stalowe wzmocnienia o grubości 3 mm, zapewniające trwałość i sztywność, dzięki czemu są one odporne na wpływ warunków atmosferycznych.
- Zamek wielopunktowy zapewniający bezpieczne ryglowanie drzwi.
- Zawiasy z zabezpieczeniem przed ściągnięciem skrzydła, regulowane w trzech płaszczyznach i dostępne w kolorach dopasowanych do barwy stolarki.
- Możliwość zastosowania szyby antywłamaniowej
- Dodatkowe elementy profili, zwiększające sztywność naroży skrzydeł.
- Ciepły próg aluminiowy o niewielkiej wysokości z przekładką termiczną, zabezpiecza przed przemarzaniem drzwi oraz ogranicza straty ciepła.
- Dowolna aranżacja podziałów skrzydeł, z wykorzystaniem ozdobnych paneli lub i szyb niskoemisyjnych, w tym przeciwsłonecznych oraz antywłamaniowych, a dla chcących zachować dyskrecję dostępne lustro weneckie.
- Stylowe aplikacje i szkło dekoracyjne.




BIOKOVO 1
sheffield oak



BIOKOVO 3
winchester

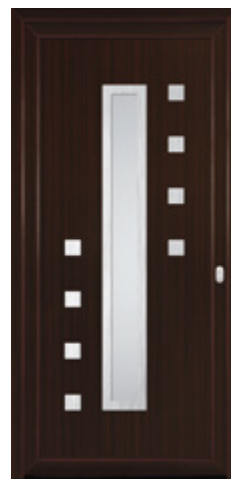

GALOVAC
mahoń

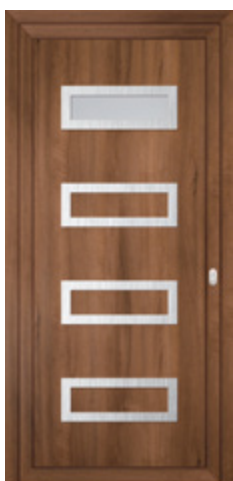

ERDUT 1
siena pl



ERDUT 2
braun



ERDUT 3
antracyt wood



ERDUT 4
brillantweiss




KLEK-KLE
aluminium gebürstet



LAMBDA
cherry amaretto

DRZWI PVC PREMIUM.

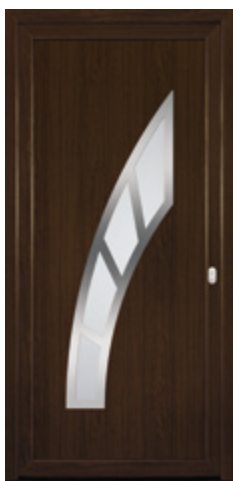

PHI
dąb bagienny




PSUNJ
brillantweiss




TAU
brillantweiss

KOLORY OKLEIN.

KLASYCZNE



biały*




brillantweiss



cremeweiss II



aluminium
gebürstet



silbergrau




antracyt wood



anthrazitgrau




braun




anthrazitgrau
seidenglatt



antracyt quarz



beton



jet black

* kolor nieokleinowany



UPSILON S4
aluminium gebürstet

DREWNOPODOBNE



sheffield oak



winchester



złoty dąb



siena pl



orzech



siena rosso




siena nocte



mahoń



dąb bagienny



weinrot



basaltgrau



woodec
turner oak malt




woodec
dark toffee

W ofercie szeroka gama kolorów dodatkowych.

ESTETYKA.

Magia rozwiązań. Moc konstrukcji. Zachwycające piękno wykonania. Zapraszamy Cię do świata, w którym estetyka i piękno grają główne role. W całym kosmosie doznań, stawiamy na Twój styl i Twoje poczucie wyjątkowości. Tworzymy świat, w którym odnajdziesz wyrafinowanie, zanurzysz się w subtelnym pięknie i na nowo odkryjesz, czym dla Ciebie jest estetyka.

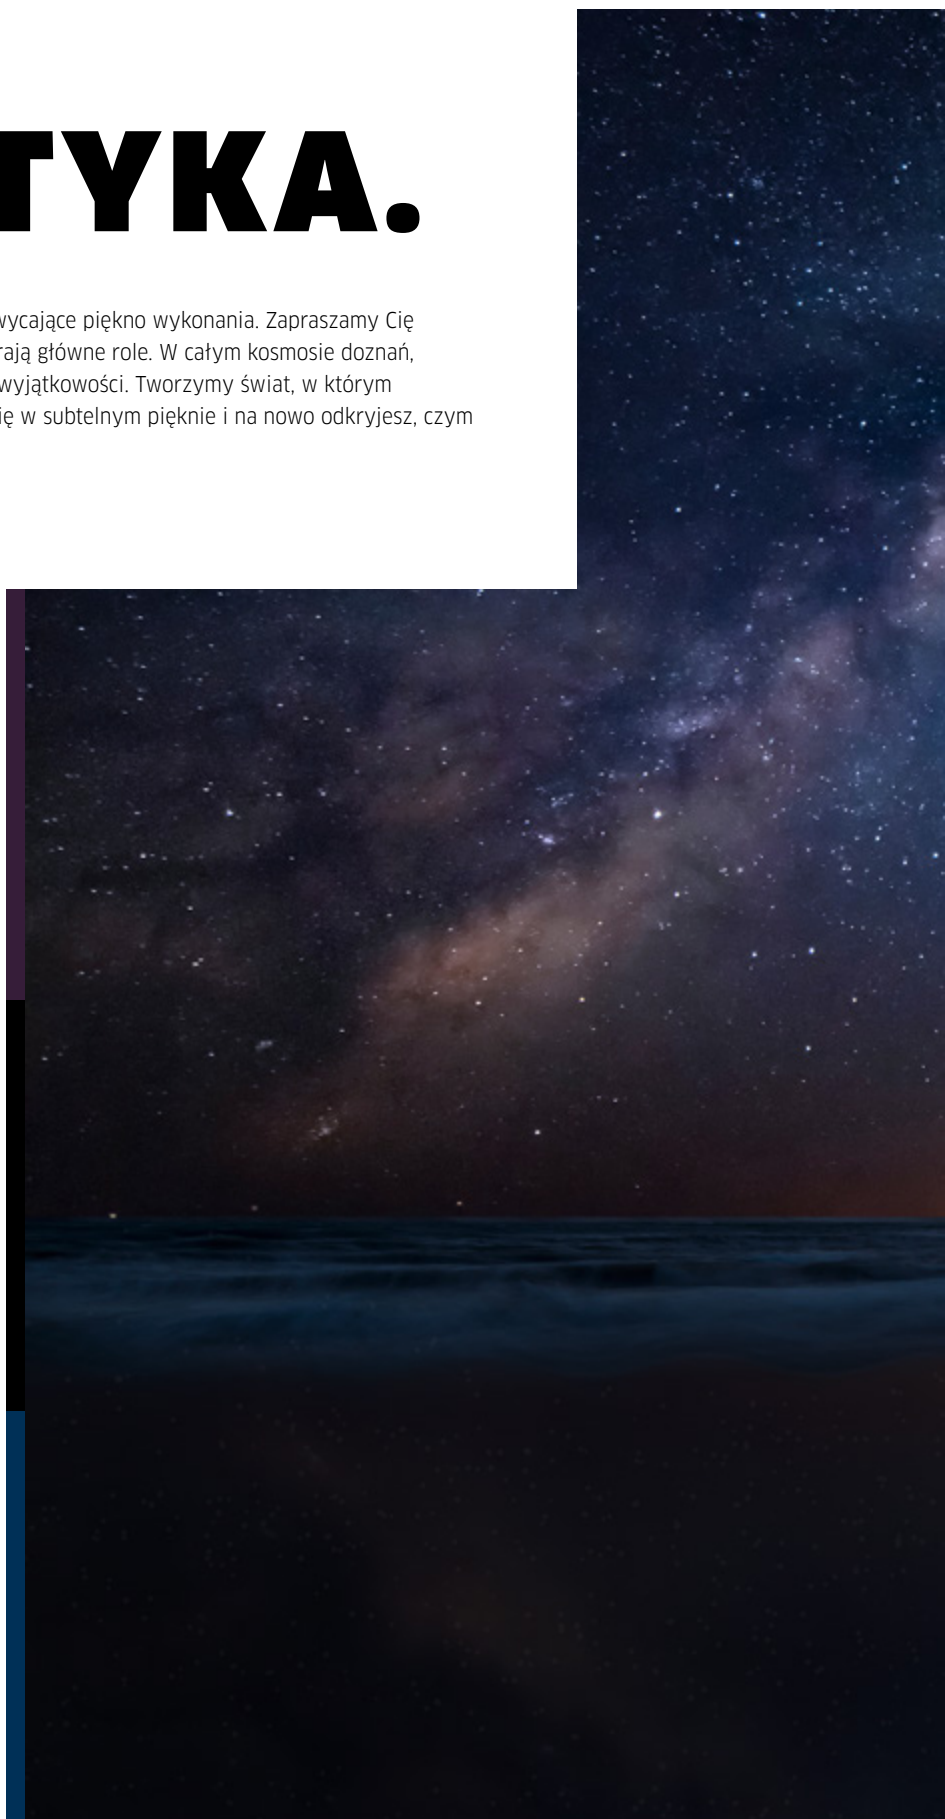





ZETA S1
mahoń

PVC BASIC.

stworzone dla bezpieczeństwa

Zrównoważony duet estetyki i patentów technologicznych. Poznaj drzwi zewnętrzne, które dopasujesz do swojego stylu, charakteru i rytmu codzienności.



WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA
Uw = 0,96 – 1,5 W/(m²K)*



ODPORNOŚĆ
NA OBCIĄŻENIE WIATREM
800 Pa



WODOSZCZELNOŚĆ
50-200 Pa

- Panele wykonane z twardego PVC o grubości 24 lub 36 mm.
- Rama drzwi wykonana z PVC.
- Stalowe wzmocnienia o grubości 3 mm, zapewniające trwałość i sztywność, dzięki czemu drzwi są odporne na wpływ warunków atmosferycznych.
- Zamek wielopunktowy zapewniający bezpieczne ryglowanie drzwi.
- Zawiasy z zabezpieczeniem przed ściągnięciem skrzydła, regulowane w trzech płaszczyznach i dostępne w kolorach dopasowanych do barwy stolarki.
- Dodatkowe elementy profili, zwiększające sztywność naroży skrzydeł.
- Ciepły próg aluminiowy o niewielkiej wysokości z przekładką termiczną, zabezpiecza przed przemarzaniem drzwi oraz ogranicza straty ciepła.
- Możliwość zastosowania szyby antywłamaniowej.
- Dowolna aranżacja podziałów skrzydeł, z wykorzystaniem ozdobnych paneli lub/i szyb niskoemisyjnych, w tym przeciwsłonecznych oraz antywłamaniowych, a dla chcących zachować dyskrecję dostępne lustro weneckie.



ALPHA S0
dąb bagienny



ALPHA S1
anthrazitgrau seidenglatt



BETA S0
złoty dąb



BETA S1
anthrazitgrau



DELTA S0
anthrazitgrau seidenglatt



DELTA S1
dąb bagienny




DELTA S2
orzech



EPSILON S0
winchester



EPSILON S1
złoty dąb

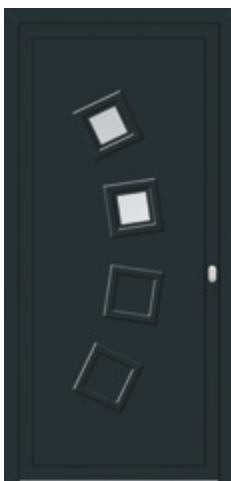

EPSILON S2
anthrazitgrau



EPSILON S4
mahoń




GAMMA S1
mahoń



IOTA S3
złoty dąb




IOTA S5
anthrazitgrau

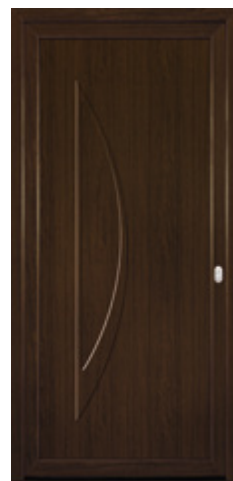

KAPPA S0
dąb bagienny



KAPPA S1
anthrazitgrau

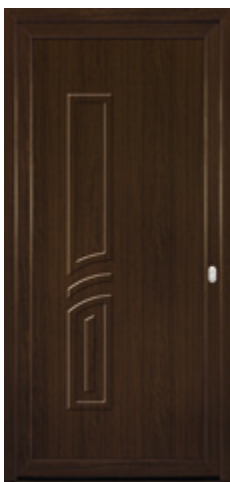

OMEGA S0
dąb bagienny



OMEGA S1
winchester



OMICRON S0
anthrazitgrau seidenglatt



OMICRON S3
winchester



OMICRON S5
mahoń



SIGMA S0
anthrazitgrau seidenglatt



SIGMA S1
złoty dąb



SIGMA S2
winchester




SIGMA S3
mahoń



THETA S0
anthrazitgrau seidenglatt



THETA S2
orzech

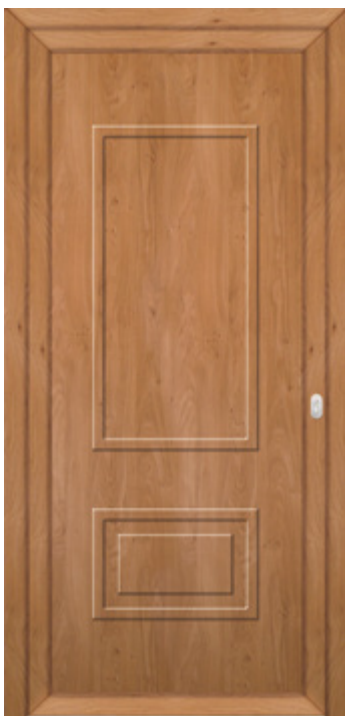


ZETA 50
winchester




KOLORY OKLEIN.

KLASYCZNE



biały*



anthrazitgrau
seidenglatt



anthrazitgrau



cremeweiss



silbergrau

DREWNOPODOBNE



winchester



złoty dąb



orzech



dąb bagienny



mahoń

* kolor nieokleinowany

PRZESTRZEŃ.

Wolność tworzenia. Niezależność myśli. Swoboda działania. Oddajemy w Twoje ręce świat, w którym masz pełną dowolność kreowania. Otwieramy przed Tobą przestrzeń do tworzenia, aby ożywić wyobraźnię, zapewnić Ci niezależność aranżowania i bezkres możliwości. Przestronność, która rozbudza potrzebę ekspresji i swobody. Wolność i niezależność zostały zinterpretowane na nowo.





WYBRANE WZORY KLAMEK I POCHWYTÓW

Szeroki wachlarz wzorów i kolorów klamek oraz pochwytów, które nadają wejściu indywidualny charakter*.

* w ofercie dostępne również pochwyt 091 i 04.



TYP 35A/2200



TYP 35A/2200P



TYP 02



TYP 35A/2200G



TYP 35A/2200V



TYP 03



TYP Q45

600 mm
800 mm



TYP P45

600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm



TYP 07



ERDUT 3
antracyt wood

ZAWIASY

Regulowane w trzech płaszczyznach i dostępne w kolorach dopasowanych do barwy stolarki.



ZAMEK WIELOPUNKTOWY

Zamek wielopunktowy zapewniający bezpieczne ryglowanie drzwi. Jeden zamek ryglujący drzwi w trzech punktach, zapewnia ochronę domu przed niepożądanymi gośćmi. Rozwiązanie to spełnia wymogi towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie zabezpieczeń drzwi zewnętrznych, co oznacza, że nie ma konieczności stosowania w nich dodatkowego zamka.

WZMOCNIENIA

Wykonane z ocynkowanej stali o grubości do 3 mm. Zapewniają trwałość i sztywność drzwi, czyniąc je odpornymi na wpływ warunków atmosferycznych.

PROGI

Ciepły, niewielkiej wysokości próg aluminiowy wyposażony w przekładkę termiczną. Zabezpiecza przed przemarzaniem drzwi i ogranicza straty ciepła.



SZYBY ORNAMENTOWE

Szkło ornamentowe pozwala na przedostanie się światła do wnętrza pomieszczenia, zwiększając ciepło i głębię jego funkcji przy jednoczesnym zachowaniu prywatności.




cathedral




chinchila clean



delta mat




kura brun




kura clean



master carre




master ligne




satinato

SZYBY PRZECIWSŁONECZNE


Szkło przeciwsłoneczne obniża przepuszczalność energii słonecznej, dzięki temu ogranicza przegrzewanie się wnętrza i zapewnia komfortowe środowisko życia.



stopsol clear



stopsol grey



stopsol brown

DRZWI ZEWNĘTRZNE

Bezpieczeństwo. Stabilność. Harmonijność. Czego poszukujesz, wybierając drzwi zewnętrzne? W OKNOPLAST nie musisz decydować pomiędzy niezawodnością, a estetyką. W naszej ofercie znajdziesz rozwiązania, które dopasujesz do stylu swojego projektu. W pakiecie otrzymasz spokój, komfort i ochronę tego, co kochasz. Porównaj, wybierz, postaw na jakość OKNOPLAST.



	PVC PREMIUM.	PVC BASIC.
TERMOIZOLACYJNOŚĆ	++++	++++
DESIGN	+++++	++++
BEZPIECZEŃSTWO	++++	+++
JAKOŚĆ	+++++	++++
INWESTYCJA (KOSZTY INWESTYCJI)	+++++	++++

JAK ODCZYTAĆ FUNKcjONALNOŚĆ SYSTEMÓW OKNOPLAST?

To proste! Im więcej „+”, tym bardziej zaawansowany poziom parametrów danego rozwiązania i Twoja większa satysfakcja z użytkowania produktów OKNOPLAST.

- + minimalne / niskie
- ++ standardowe / przeciętne
- +++ optymalne / wystarczające
- ++++ skuteczne / dobre
- +++++ **najlepsze! / bardzo wysokie**



TERMOIZOLACJA

Ochrona przed przemarzaniem uzyskana dzięki zastosowaniu precyzyjnej konstrukcji. Ciepły aluminiowy próg wyposażony w przekładkę termiczną i stalowe wzmocnienia znacząco ograniczają straty ciepła.

DESIGN

Dowolna aranżacja podziału skrzydeł, panele ozdobne, przeciwśłoneczne, antywłamaniowe, czy kamuflujące lustro weneckie. Wybieraj wśród licznych typów klamek, pochwytów, kolorów oklein. Miksuj, twórz, kreuj swój świat.

FUNKcjONALNOŚĆ

Prostota użytkowania, łatwość i precyzja otwierania / zamykania, liczne możliwości aranżacji oraz technologia smart dla jeszcze większego komfortu i bezpieczeństwa.

BEZPIECZEŃSTWO

3 mm wzmocnienia ze stali ocynkowanej, panele o grubości do 40 mm, wielopunktowy zamek i zawiasy ryglowane w 3 płaszczyznach. Zaprojektowane, aby zapewnić spokój Tobie i Twoim bliskim.

JAKOŚĆ

Trwałość formy, staranność wykonania i stabilność na lata. To nasza formuła solidności, aby budować Twój bezpieczny dom.


INWESTYCJA

(KOSZTY INWESTYCJI)

Stabilność, trwałość, perfekcja wykonania i zastosowanie nowatorskiej technologii. Zainwestuj w rozwiązania, które zagwarantują Ci pewność i satysfakcję.

CIEPŁO.

Podobnie jak Ty, kochamy ciepło. Gorące letnie dni. Ciepło ludzkiej dłoni. Rozgrzewający ogień w kominku podczas zimowych wieczorów. Ciepło, które możesz dać. Czułość, którą możesz otrzymać. Wejdź do naszego świata, w którym stawiamy na ciepło: w relacjach, we wnętrzach, w codzienności.

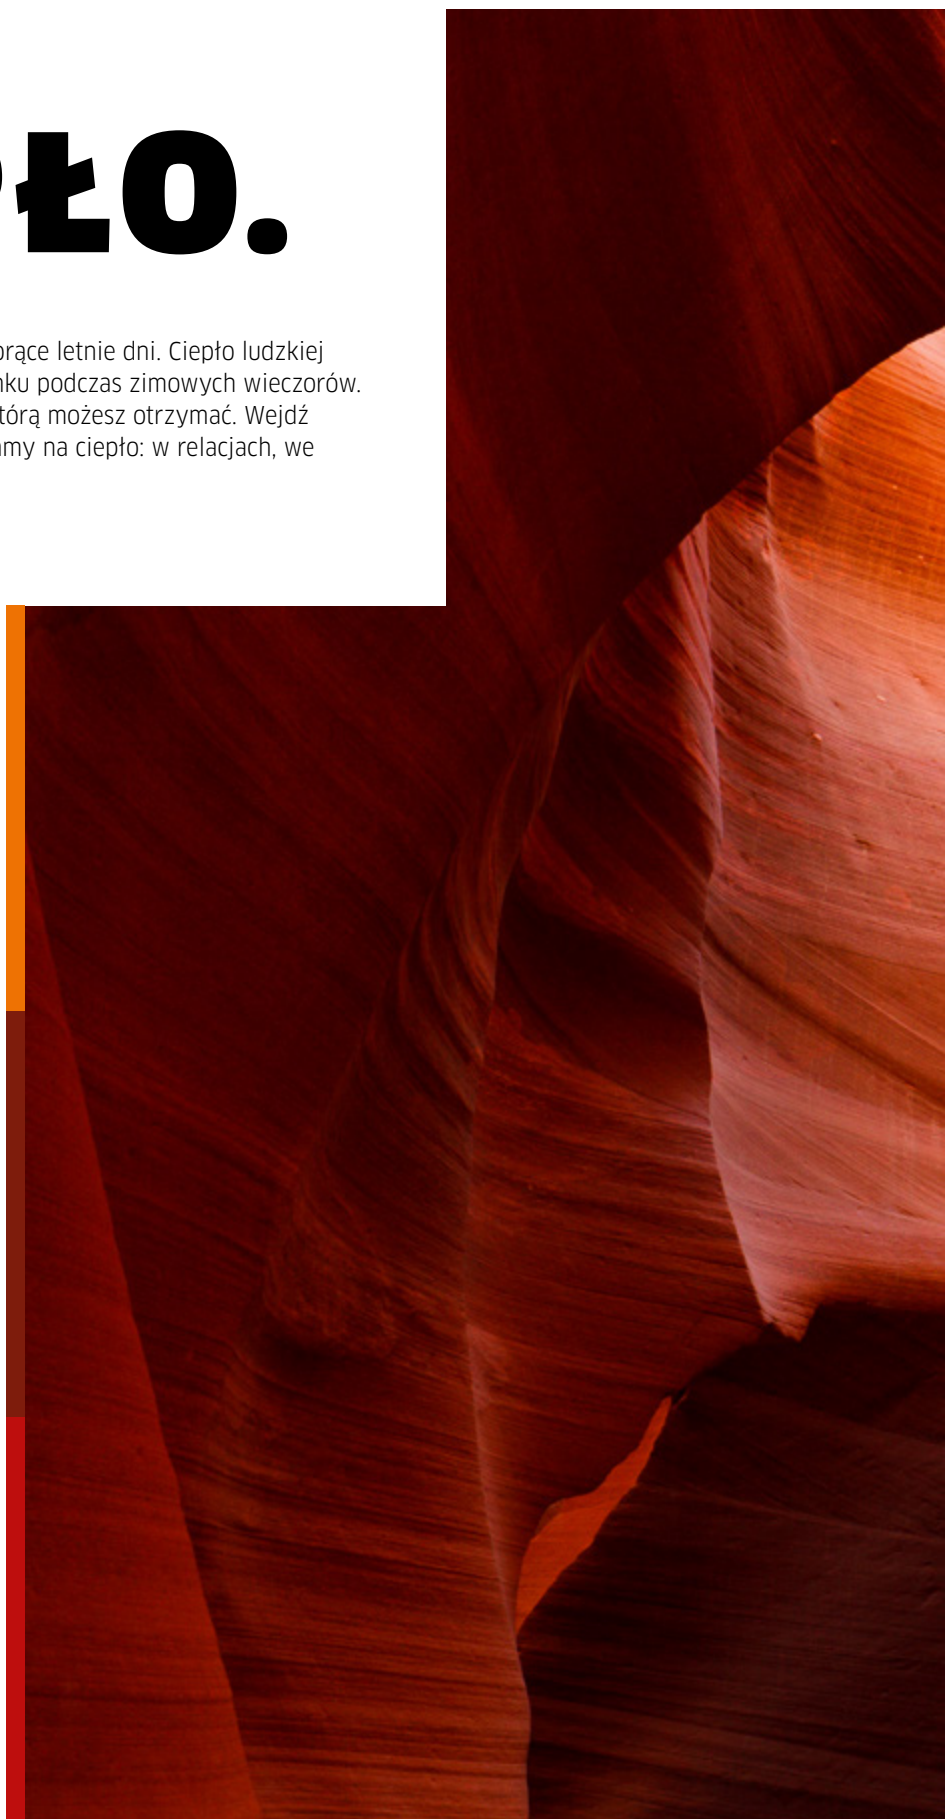







BRAMY.

119

DEKEDO	120
BELADO	122



DEKEDO.

stworzone dla trwałości

Zrównoważone połączenie wydajności, trwałości i klasycznej stylistyki.
Poznaj bramę garażową, która zapewni Ci bezawaryjność, komfort i spokój.



WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA
 $U = 0,96 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$



MAKSYMALNA
SZEROKOŚĆ:
3,1 m



MAKSYMALNA
WYSOKOŚĆ:
5,5 m

Brama segmentowa DEKEDO stanowi idealne rozwiązanie dla garaży jedno- i dwustanowiskowych, zarówno nowo budowanych, jak i przeznaczonych do renowacji. Konstrukcja z paneli o grubym rdzeniu (45 mm), wykonanych z twardej pianki poliuretanowej, gwarantuje:

- odporność na odkształcenia,
- maksymalną trwałość i sztywność,
- minimalizację strat ciepłych,
- wysoką dźwiękoszczelność,
- stabilną i cichą pracę,
- zwiększenie sztywności bramy bez potrzeby stosowania dodatkowych wzmocnień.

Bramy dostępne w wersji z dodatkowym zabezpieczeniem przed włamaniem RC2. Rozwiązanie gwarantuje bezpieczeństwo przed próbami otwarcia poprzez kopanie, uderzanie czy wyrywanie oraz użycie narzędzi takich jak łom, śrubokręt czy obcęgi.

BRAMA DEKEDO. BEZPIECZNIE W KAŻDYM ASPEKcie.

BRAMY.

1 ZABEZPIECZENIE PRZED PRZYTRZAŚNIĘCIEM PALCÓW

Specjalna konstrukcja segmentów i zawiasu zapewnia ochronę przed przytrzaśnięciem przez bramę, zarówno po wewnętrznej, jak i zewnętrznej stronie bramy.

2 ZABEZPIECZENIE PRZED URAZAMI NA KRAWĘDZIACH


Ościeżnice kątowe praktycznie uniemożliwiają przytrzaśnięcie palców na krawędziach bocznych bramy – między jej skrzydłem, a ramą.

3 ZABEZPIECZENIE ANTYWŁAMANIOWE

Podwyższony pakiet bezpieczeństwa w klasie RC2 to system dodatkowych ryglowań bramy, napędu i zamka, chroniący przed próbą ewentualnego włamania.

4 ZAAWANSOWANE ZABEZPIECZENIE PRZECIWAWARYJNE

Sprężyna skrętna i linki stalowe zapobiegają nagłemu opadnięciu bramy nawet w razie pęknięcia sprężyny.

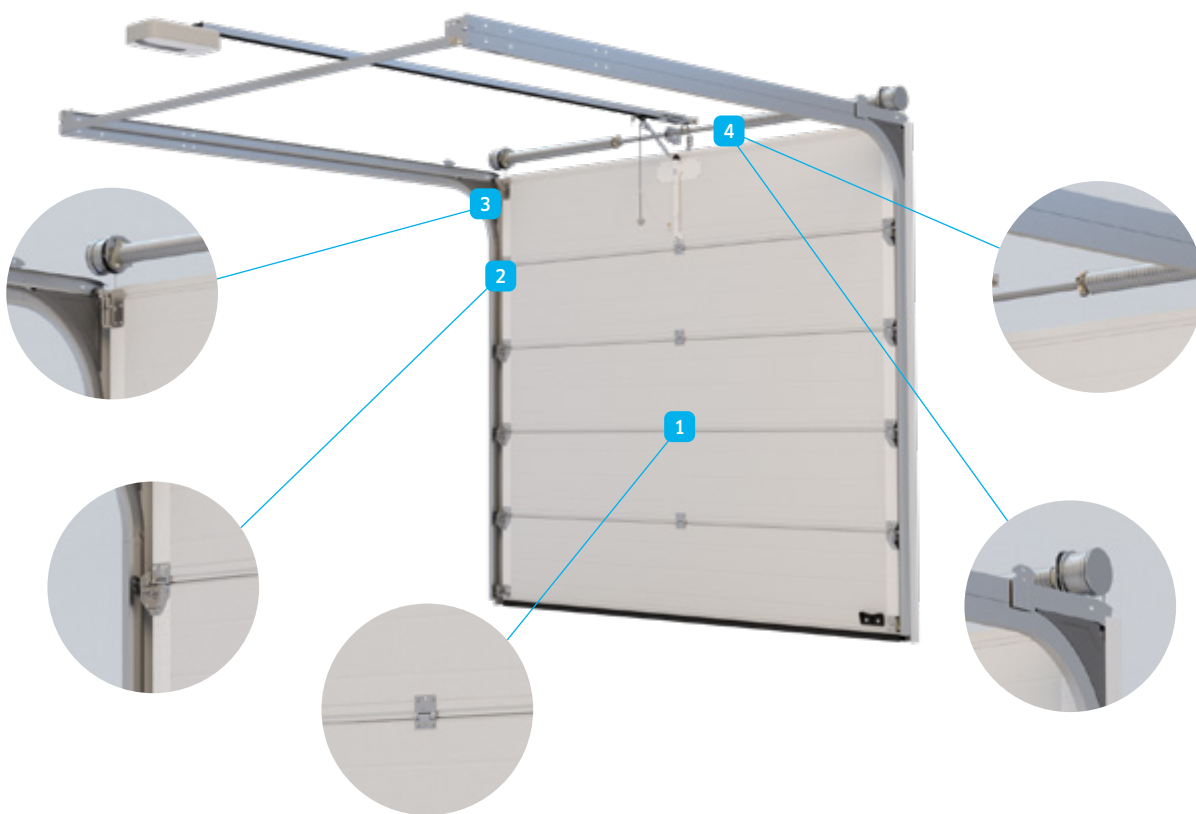

Większe bramy DEKEDO wyposażone są w sztywne wały ze sprężyną skrętną, z bezobsługowym, atestowanym zabezpieczeniem. Dzięki temu, nawet w razie pęknięcia sprężyny, brama jest mocno podtrzymywana i może być łatwo przesunięta do góry.



BELADO.

stworzone dla trwałości

Elegancki, wyrafinowany styl skrywa ultra bezpieczną technologię i wysokie parametry izolacji cieplnej. Poznaj bramę garażową zaprojektowaną dla najbardziej wymagających.



WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA
 $U = 0,79 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$



MAKSYMALNA
SZEROKOŚĆ:
3,1 m



MAKSYMALNA
WYSOKOŚĆ:
5,5 m

Brama segmentowa BELADO może osiągać maksymalną szerokość 5,5 m, dzięki czemu jest idealnym wyborem do szerokich, wielostanowiskowych garaży.

Grube, dwupłaszczyznowe stalowe segmenty wypełnione pianką poliuretanową o szerokości aż 67 mm zapewniają:

- wyjątkowo dobrą izolacyjność cieplną i akustyczną (współczynnik przenikania ciepła $K = 0,34 \text{ W/m}^2\text{K}$),
- maksymalną trwałość i sztywność,
- odporność na odkształcenia,
- stabilną i cichą pracę elementów napędowych,
- różne opcje stylistyczne i kolorystyczne segmentów pancerza.

Bramy Belado dostępne są w wersji z dodatkowym zabezpieczeniem przed włamaniem RC2. Rozwiązanie gwarantuje bezpieczeństwo przed próbami otwarcia poprzez kopanie, uderzanie czy wyrywanie oraz użycie narzędzi takich jak łom, śrubokręt czy obcęgi.

BRAMA BELADO. KOMFORT I WYJĄTKOWY DESIGN.

1 ESTETYCZNY DESIGN OD WEWNĄTRZ.

Eleganckie, białe wykończenie „Noblesse” wewnętrznej części bramy o gładkiej fakturze z profilami i zawiasami nadaje całości konstrukcji estetycznego wyglądu z każdej strony.

2 DOSKONAŁA IZOLACJA.

Opatentowana budowa segmentów pancerza bramy z przegrodą termiczną i wypełnieniem pianką poliuretanową zapewnia doskonałą izolację termiczną i obniża koszty ogrzewania.

3 PŁYNNY RUCH.


Zastosowanie podwójnych rolek płaszcza bramy osadzonych na łożyskach kulkowych ze stali nierdzewnej gwarantuje płynny i łatwy ruch.

4 BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE.

Dodatkowe fotokomórki bezpieczeństwa wykrywają przeszkody i osoby w świetle bramy. Przerwywają jej zamykanie i chronią przed wypadkiem.

5 PODWÓJNA USZCZELKA.

Podwójna uszczelka przypodłogowa w dolnej krawędzi płaszcza bramy doskonale chroni wnętrze przed wodą i brudem. Jest elastyczna i ściśle przylega do podłoża, nawet w przypadku drobnych nierówności. Dodatkowo ogranicza utratę ciepła.

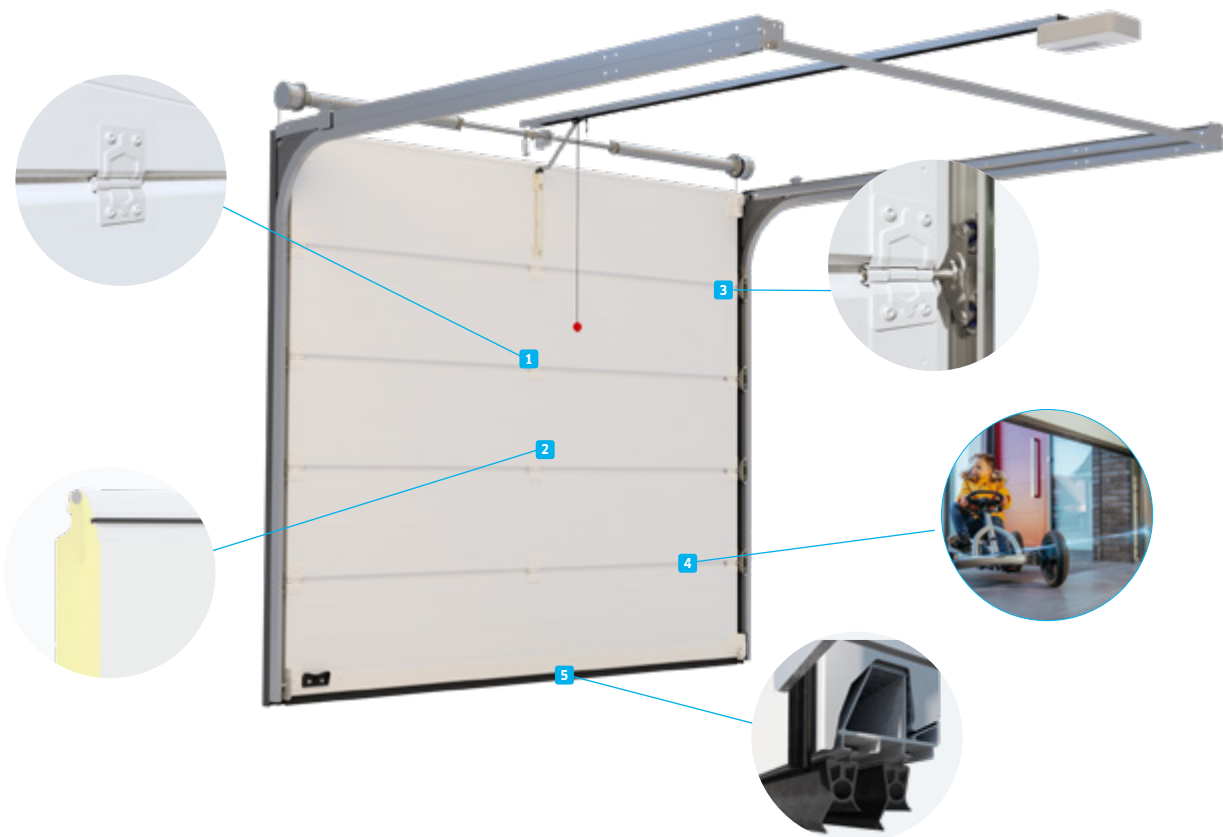

Większe bramy BELADO wyposażone są w sztywne wały ze sprężyną skrętną, z bezobsługowym, atestowanym zabezpieczeniem. Dzięki temu, nawet w razie pęknięcia sprężyny, brama jest mocno podtrzymywana i może być łatwo przesunięta do góry.

NAPĘDY.

NOVOPORT®

Napęd zintegrowany



N-OKN 600

N-OKN 800



DEXXO PRO 800 3s io

DEXXO SMART io

DEXXO PRO 1 000 3s io



PILOT.



Mini-Novotron
523 Protect
pilot 3-kanałowy




P-OKN 3
pilot 3-kanałowy



KeyGo io


FOTOKOMÓRKI

Unikatowe rozwiązanie – fotokomórki możliwe do zamontowania w ościeżnicy.



Fotokomórka Extra 625 zewnętrzna

- zatrzymuje napęd, gdy w obszarze ruchu bramy pojawi się przeszkoda




Fotokomórka Extra 626 wewnętrzna

- zatrzymuje napęd, gdy w obszarze ruchu bramy pojawi się przeszkoda
- współpracuje ze wszystkimi bramami
- pracuje w świetle bramy

WERSJE STYLISTYCZNE BRAM DEKEDO.



Przetłoczenia wąskie



Przetłoczenia szerokie



Bez przetłoczeń

GRUBOŚĆ IZOLACJI

45 mm




Brama DEKEDO jest wypełniona rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej o grubości 45 mm, zapewniającym maksymalną izolacyjność cieplną i akustyczną.

WERSJE STYLISTYCZNE BRAMY BELADO.




Bez przetłoczeń



Przetłoczenia szerokie

GRUBOŚĆ IZOLACJI

67 mm



Brama BELADO jest wypełniona rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej o grubości 67 mm, zapewniającym maksymalną izolacyjność cieplną i akustyczną.



Sprężyny skrętne



Sprężyny naciągowe

TRWAŁOŚĆ.

Trwałość wykonania. Precyzja projektowania. Jakość, której można zaufać. Zderzamy innowacyjną technologię z twórczą koncepcją. Tworzymy świat, w którym nie ma miejsca na kompromis. Wytrzymałość, bezpieczeństwo i solidność – wszystko to odnajdziesz w naszej definicji trwałości. Rozgość się w krainie, w której rządzi stabilność.







KOLORY BRAM

KLASYCZNE



microline
satin white



microline
window satin grey



microline
satin grey




microline
satin dark grey



satin window grey



satin white



satin grey



satin brown



satin dark grey

DREWNOPODOBNE



winchester




złoty dąb




 **woodec**
turner oak malt



ciemny dąb



mahoń



night oak



POWIERZCHNIE BRAM



Woodgrain*



Glatt (gładka)**

* Imitacja wykończenia drewnopodobnego

** Wykończenie gładkiem pasujące do nowoczesnej architektury.

DOWOLNY KOLOR RAL



PALETA SUPER COLOR

RAL:	5011
	6005
	6009
	7016
	7035
	7040
	8001
	8011
	8014
	9006
	9007

BRAMY GARAŻOWE

Bezpieczeństwo, doskonała izolacja termiczna, a może design? Wybierz to, na czym najbardziej Ci zależy i ciesz się rozwiązaniami OKNOPLAST. Postaw na jakość, która Cię nie zawiedzie. Sprawdź, co możemy Ci zaoferować i znajdź system, który dopełni Twój projekt.



	DEKEDO.	BELADO.
TERMOIZOLACYJNOŚĆ	++ ++	++++
DESIGN	++ ++	++++
BEZPIECZEŃSTWO	++ ++ ++	++++
JAKOŚĆ	++ ++ ++ ++	++++

JAK ODCZYTAĆ FUNKcjONALNOŚĆ SYSTEMÓW OKNOPLAST?

To proste! Im więcej „+”, tym bardziej zaawansowany poziom parametrów danego rozwiązania i Twoja większa satysfakcja z użytkowania produktów OKNOPLAST.

- + minimalne / niskie
- ++ standardowe / przeciętne
- +++ optymalne / wystarczające
- ++++ skuteczne / dobre
- +++++ **najlepsze! / bardzo wysokie**



TERMOIZOLACJA

Komfort cieplny i stała temperatura we wnętrzu uzyskana dzięki grubej warstwie izolującej wykonanej z pianki PUR oraz dodatkowym uszczelkom.



DESIGN

Piękno projektu zapewnia klasyczna linia systemu oraz bogata paleta barw i mnogość oklein, aby jeszcze bardziej dopasować się do Twojego indywidualnego stylu.



BEZPIECZEŃSTWO

Uzbrojenie systemu w zaawansowane zabezpieczenia antywłamaniowe w klasie RC2 (umocnienie zamka, rygle obrotowe, blachy wzmacniające), aby zagwarantować Ci spokój.



JAKOŚĆ

Stabilność, trwałość, perfekcja wykonania i zastosowanie nowatorskiej technologii. To nasza definicja niezawodności, aby dać Ci pewność i zadowolenie.



DRZWI

Otwieraj i zamykaj
drzwi na odległość

OKNO

Zamknij okna przed deszczem,
gdy nie ma Cię w domu

ZRASZACZ

Podlej trawnik podczas
urlopu za granicą

KLIMATYZACJA

Włącz klimatyzację przed
powrotem do domu

ŻELAZKO

Sprawdź zdalnie, czy
wyłączyłeś żelazko



SMART OKNOPLAST.


133

SMART OKNOPLAST.

Smart Home, czyli inteligentny dom to rozwiązanie, które nie jest już tylko wizją przyszłości. To technologia dostępna tu i teraz, na wyciągnięcie ręki i... dostępności do smartphona. System inteligentnego domu tworzy sieć połączonych ze sobą elementów wyposażenia, takich jak: oświetlenie, elektryka, ogrzewanie, urządzenia audio-video. Do systemu Smart Home możesz również dołączyć zdalne operowanie oknami, drzwiami, czy bramą garażową. Poznaj technologię, która zapewni Ci komfort i spokój w codzienności.

DLACZEGO SMART OKNOPLAST?

- Łatwa instalacja.
- Obsługa w dowolnym języku.
- Dopasowanie produktów do potrzeb.
- Zdalne otwieranie i zamykanie okien, drzwi wejściowych, drzwi tarasowych i rolet zewnętrznych.
- Sterowanie za pomocą głosu.
- Możliwość rozbudowania o dodatkowe elementy.
- Możliwość podłączenia do systemu alarmu oraz posiadanych napędów, np. bramy garażowej.
- Sterowanie ogrzewaniem czy temperaturą wody w basenie w sposób najprostszy z możliwych, po zakupieniu odpowiedniego kontrolera.
- Najwyższy poziom bezpieczeństwa danych.

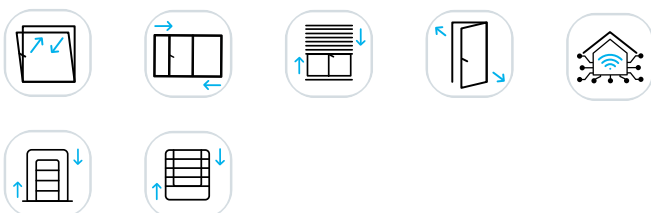

OKNOPLAST.COM.PL/SMART



OCHRONA.

Mocny. Solidny. Pewny siebie. Prawdziwy strażnik Twojej prywatności.
To świat, w którym Ty jesteś na pierwszym miejscu. Zapewnimy Ci
bezpieczeństwo, komfort, intymność. Zaufaj nam i pozwól zaprojektować
Twoją własną oazę spokoju, harmonijną przystań, do której chcesz wracać.





30 LAT ROZWOJU. NOWE MOŻLIWOŚCI.

Po 30 latach wdrażania innowacyjnych rozwiązań i nieustannego dążenia do doskonałości, zdobyte doświadczenie definiuje nas na nowo.

Dziś OKNOPLAST to międzynarodowa firma, która działa odpowiedzialnie społecznie, środowiskowo i biznesowo. Budujemy przyszłość opartą na nieszablonowych decyzjach, ciągłym rozwoju i pełnym bezpieczeństwie. Nasza dojrzałość otwiera nam kierunki na nowe horyzonty: biznesowe, produktowe oraz technologiczne.




30 | YEARS
EXPANDING
OKNOPLAST




30lat.oknoplast.com.pl

BEZPIECZEŃSTWO.

Troszczysz się, bo masz o kogo. Ufasz, bo bez tego trudno o spokój. Chronisz, bo kochasz. Wkrocz do świata, w którym bezpieczeństwo jest priorytetem. Świat, w którym liczysz się Ty, Twoje poczucie stabilności i komfort użytkowania. Resztę zostaw nam, staniemy na straży Twojego bezpieczeństwa.

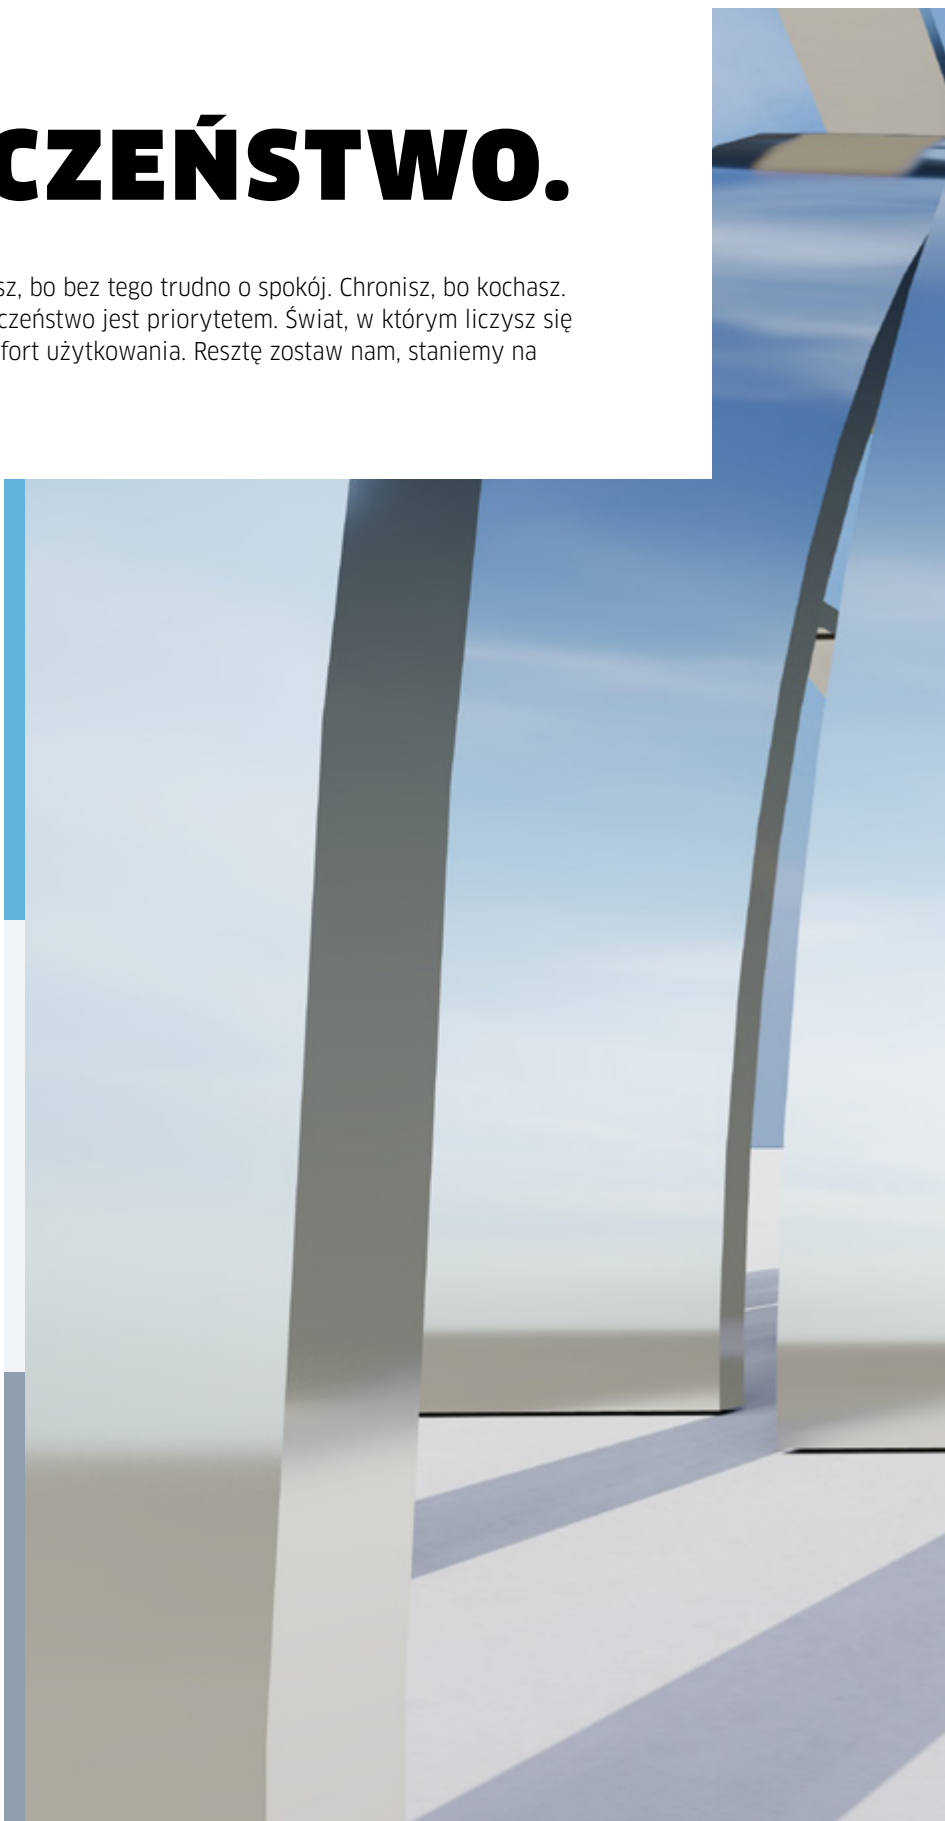

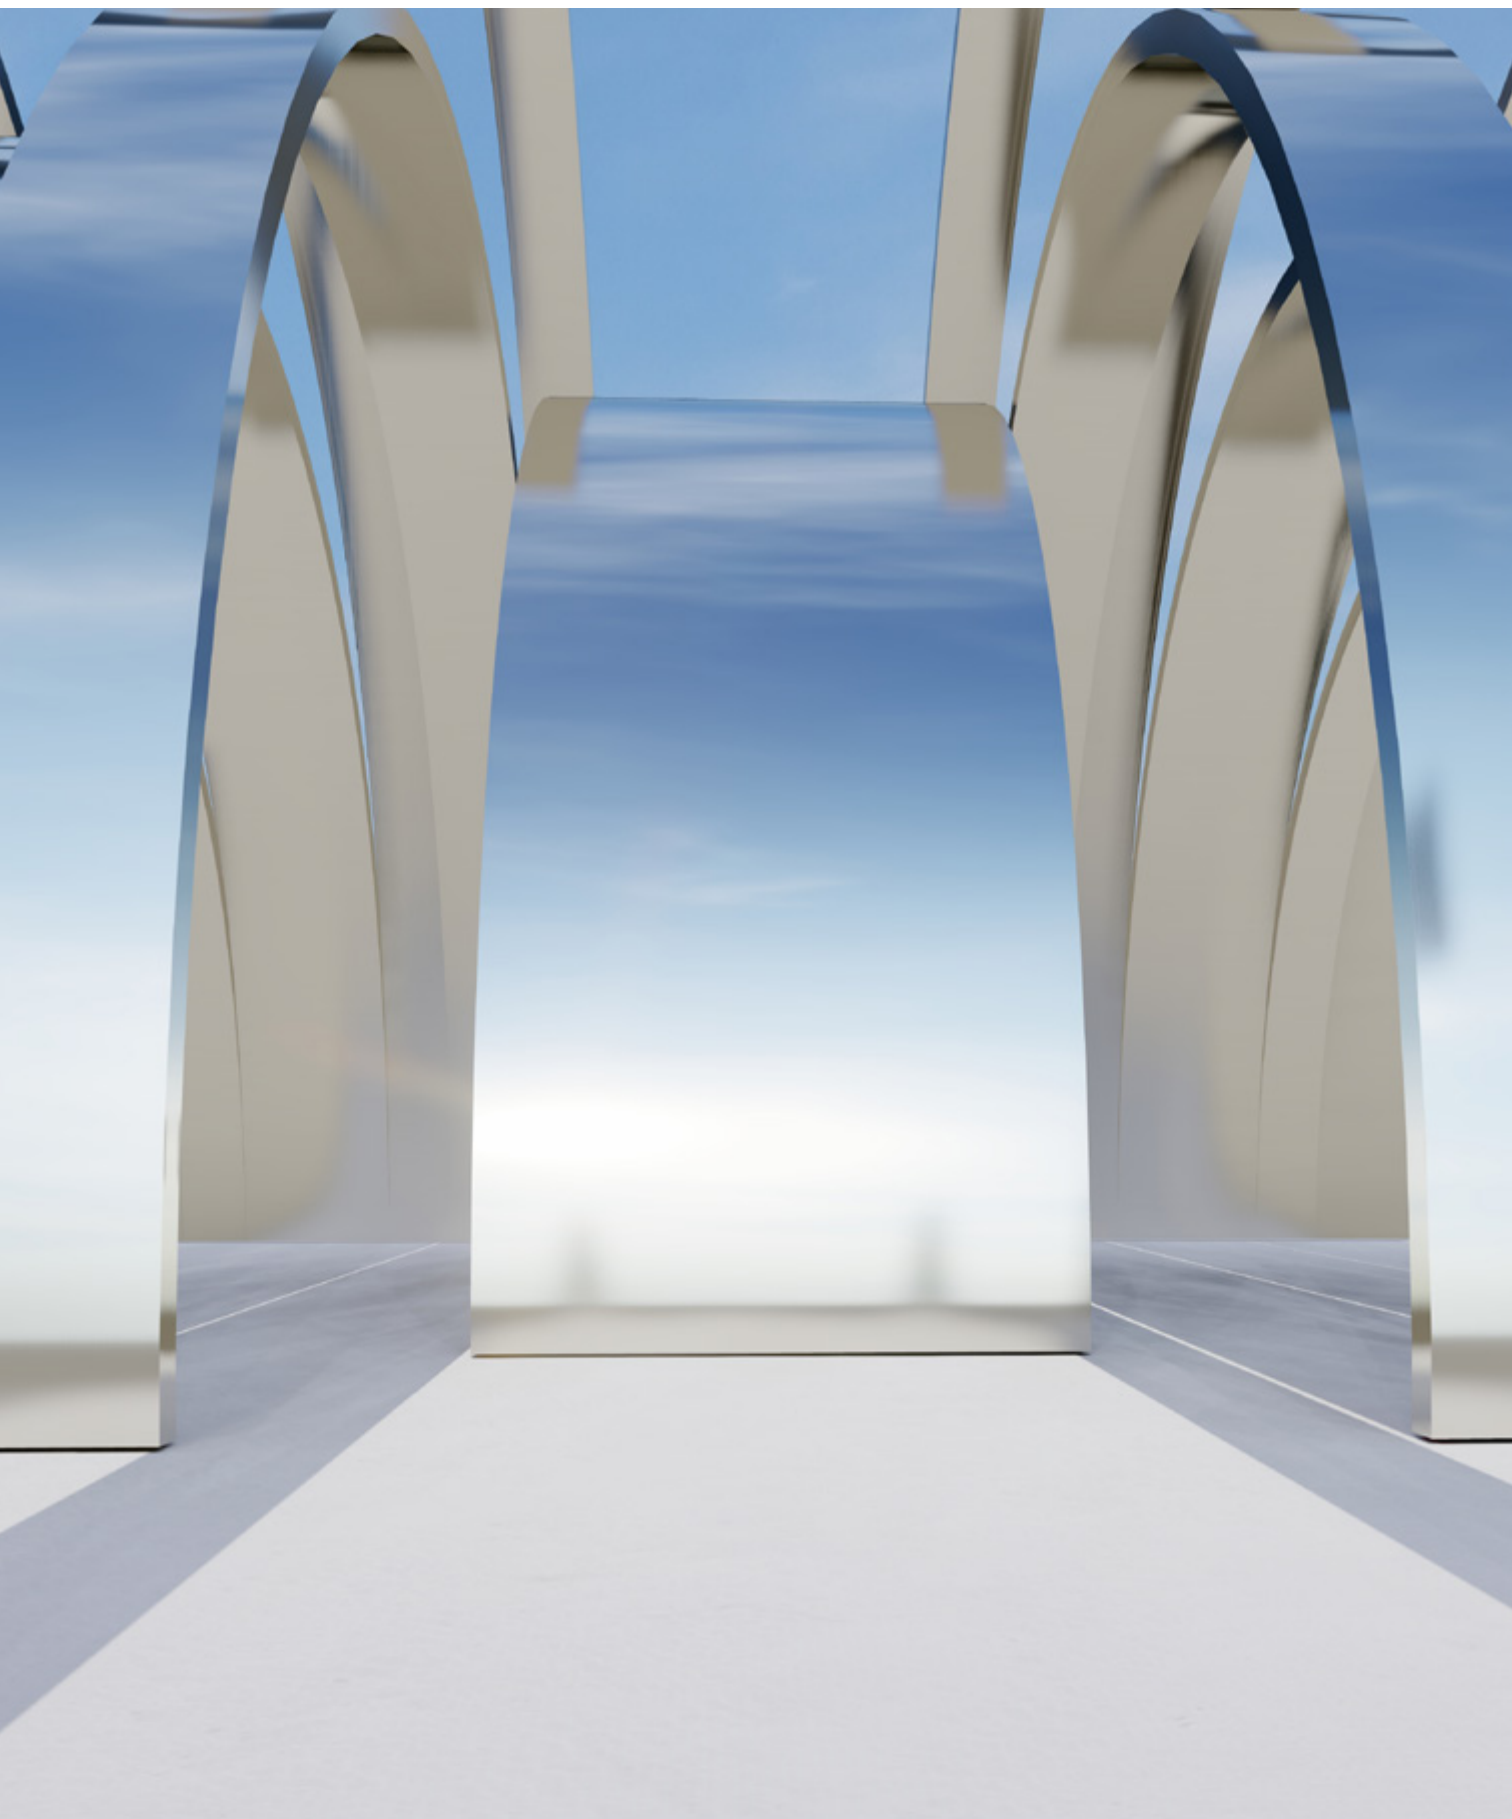

Z TOBĄ NA KAŻDYM ETAPIE.



ANALIZA POTRZEB

Profesjonalną analizę potrzeb zapewniają wykwalifikowani doradcy. W przypadku indywidualnych zamówień zaczynamy od zwymiarowania okien i precyzyjnego ich wykonania na zamówienie klienta. Zawsze uwzględniamy specyfikę budynku, rozplanowanie pomieszczeń oraz indywidualne potrzeby zamawiającego.

DORADZTWO I SPRZEDAŻ

Doradcy handlowi, zatrudnieni w ponad 300 starannie wyselekcjonowanych przez OKNOPLAST salonach sprzedaży w Polsce, zapewniają profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo na każdym etapie inwestycji. Pomogą również w wyborze odpowiednich produktów i doborze komponentów dopasowanych do indywidualnych potrzeb klientów.

MONTAŻ

Wyspecjalizowane ekipy montażowe, które każdego roku przechodzą okresowe szkolenia podnoszące kwalifikacje, zapewniają fachowy montaż produktów OKNOPLAST. Wykonywany jest on zgodnie z rygorystycznymi instrukcjami i normami, z wykorzystaniem najwyższej jakości materiałów oraz narzędzi.

SERWIS GWARANCYJNY

Aby zapewnić klientom bezpieczeństwo i komfort użytkowania, na produkty OKNOPLAST udzielana jest długa gwarancja. Wynosi ona aż 7 lat na okna, a na wybrane komponenty – 10 lat. Tak wysoką jakość, odpowiadającą długości okresu gwarancyjnego, uzyskujemy dzięki wieloletniemu doświadczeniu w produkcji okien oraz nieustannym szkoleniom wszystkich pracowników firmy.

30 | YEARS
EXPANDING
OKNOPLAST